




HEBEKLEMME | HPC-2

Standard Blechhebeklemme für den horizontalen Transport von einzelnen Blechen durch mindestens paarweisen Einsatz. Hergestellt aus Vergütungsstahl. Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC. Je nach Arbeitswinkel Lastreduzierung beachten!

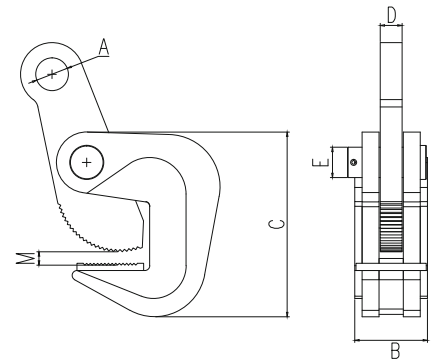

Set bestehend aus 2 Stück.




TYP	Tragfähigkeit* kg	Greifbereich mm	Maße mm					Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
			A	B	C	D	E		
HPC-2-1	1.000	0 - 30	25	54	140	14	22	4	F00935
HPC-2-2	2.000	0 - 50	27	62	164	18	25	5,7	F00936
HPC-2-3	3.000	0 - 60	30	69	193	20	27	7,6	F00937
HPC-2-5	5.000	10 - 80	37	73	233	22	28	11,5	F00938
HPC-2-6	6.000	10 - 100	37	81	280	22	30	14,5	F00939

* Tragfähigkeit pro Paar



HEBEKLEMME | HPC-4

Blechhebeklemme zu horizontalen Transport und Wenden in die Vertikale von einzelnen Blechen oder Trägerprofilen. Verriegelung durch Federvorspannung. Einfaches Öffnen durch Hebelmechanismus mit Greifring. Hergestellt aus Vergütungsstahl. Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC.

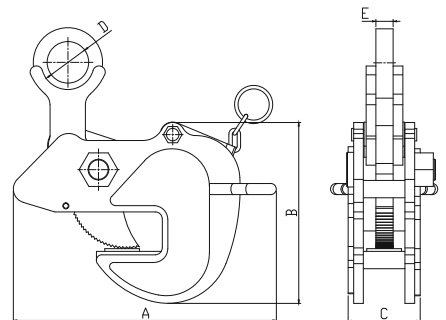

Set bestehend aus 2 Stück.



TYP	Tragfähigkeit* kg	Greifbereich mm	Maße mm					Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
			A	B	C	D	E		
HPC-4-0,5	500	0 - 25	235	122	54	44	16	3,2	F00944
HPC-4-1	1.000	0 - 25	262	155	60	50	16	5,3	F00945
HPC-4-2	2.000	0 - 30	280	177	72	56	18	7,9	F00946
HPC-4-3	3.000	0 - 38	315	209	88	58	22	10,5	F00947
HPC-4-5	5.000	0 - 40	380	261	104	60	28	27,6	F00948

* Tragfähigkeit pro Paar