



HUBFAHRWERK | LHT-HYPERLOW

Extrem kurze Bauart

Das Fahrwerk LHT-Hyperlow ist ein äußerst kompaktes Kombinations-Hebezeug, bestehend aus Fahrwerk und integriertem Kettenzug, mit ganz geringer Bauhöhe. Der Lasthaken wird bis unmittelbar unter den Flansch des Trägers gezogen – noch kürzer geht es nicht bei Einträger-Fahrwerken!

Eigenschaften

- Geringes Gewicht
- Extrem niedrige Bauhöhe
- Geringer Kraftaufwand bei der Handkettenbedienung
- Doppelte Sicherheitssperrklinken
- 2-Schichten Oberflächenlackierung in RAL 5010

Qualitätsmerkmale


Eine solide Stahlkonstruktion mit bewährten Standardhubwerkskomponenten (inklusive Überlastsicherung).

Grundausrüstung

- Konturierte Laufradprofile für flache und geneigte Träger.
- Vergütete und galvanisierte Lastkette mit den Eigenschaften der DIN EN 818-7-T, Handkette in verzinkter Ausführung.
- Standardhub 3 m und Handkettenbedienungs-länge 2,5 m.
- Umfangreiche Bedienungsanleitung und Prüfbuch.

Sonderausstattung

Spezial--Schutz mit Bronzeteilen und Galvanisierungen, Kettenbeutel, Feststellvorrichtung: auf Anfrage.

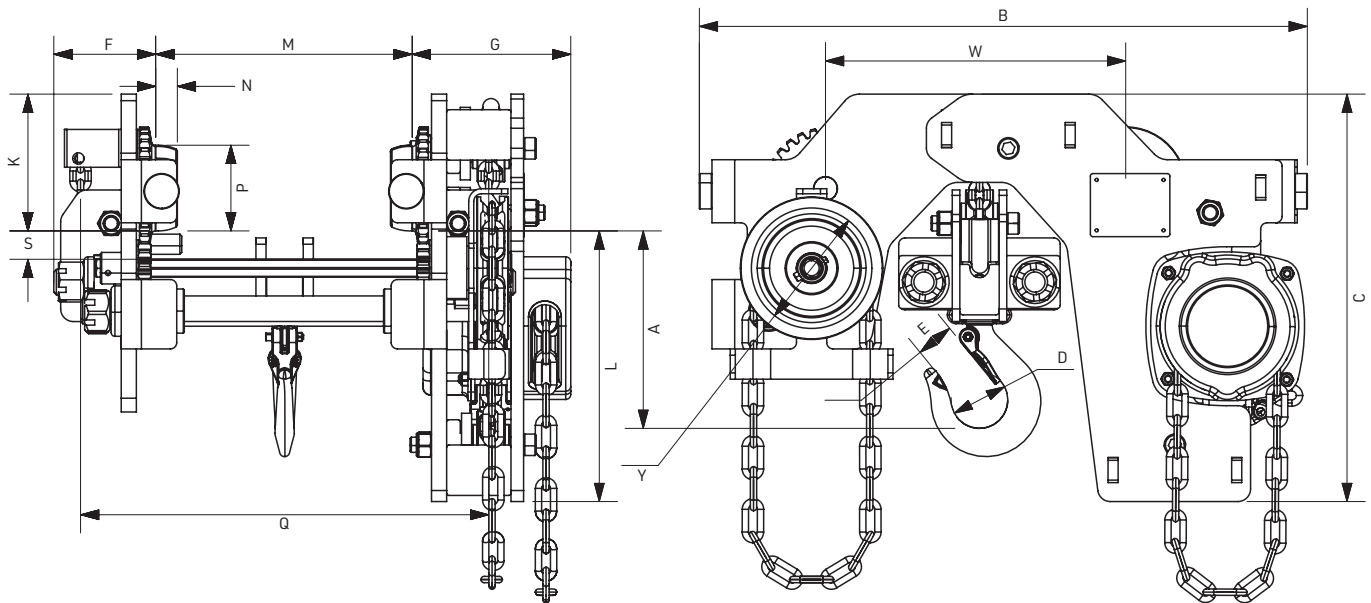

TYP	LHT-Hypertow ...	10	20	32	63	100
Tragfähigkeit	kg	1.000	2.000	3.200	6.300	10.000
Hubhöhe	m	3	3	3	3	3
Anzahl der Kettenstränge		2	2	2	2	4
Kettengröße	mm	5 x 15	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30
Handkettenzugkraft	daN	29,5	33,2	34,4	43,2	33,8
Min. Bauhöhe (A)	mm	156	173	212	249	305
Trägerflanschbreite min. - max. (M)	mm	64 - 203	88 - 203	100 - 203	114 - 203	124 - 203
Haspelweg für 1 m Hub	m	59,06	78,76	121,52	193,33	386,68
Haspelweg für 1 m Verfahrweg	m	3,575	4,630	5,643	5,708	6,701
Maß B	mm	482	569	647	738	916
C	mm	323	393	487	592	580
D	mm	45	50	58	68	91
E	mm	30	34	38	47	61
F	mm	81	91	111	135	160
G	mm	126	154	162	194	192
K	mm	108	138	165	214	196
L	mm	215	254	322	378	384
N	mm	17	20	24	33	37
P	mm	68	80	100	109	133
Q	mm	324	340	381	427	426
S	mm	22	22	21	24	28
W	mm	238	280	330	375	480
Y	mm	95,5	127,3	159,2	160	222,8
Gewicht mit 3 m Hub	kg	59	68,8	139	227,5	340,7
Gewicht Mehrhub	kg	2,8	3,3	4,5	6,1	10,5
LHT-Hypertow mit 3 m Hub	Best.-Nr.	G20380	G20381	G20382	G20383	G20384
Mehrhieb je m	Best.-Nr.	G20390	G20391	G20392	G20393	G20395
Große Flanschbreite (M) min. - max.	mm	64 - 305	88 - 305	100 - 305	124 - 305	124 - 305
	Best.-Nr.	G20360	G20361	G20362	G20363	G20364