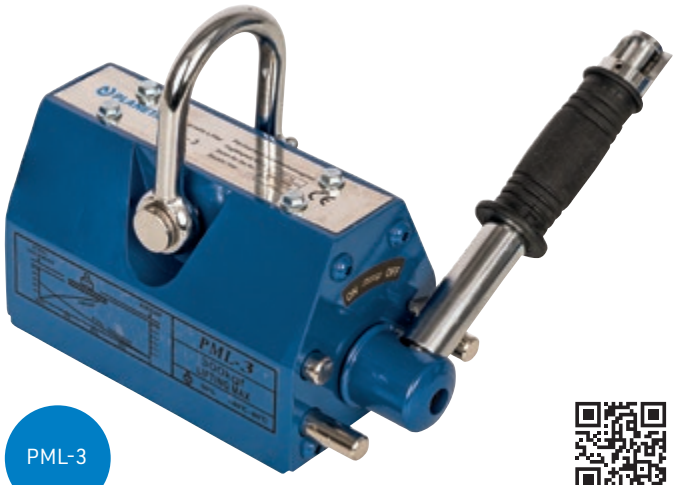

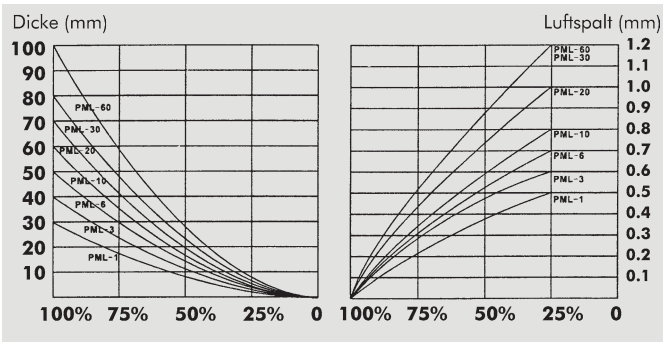

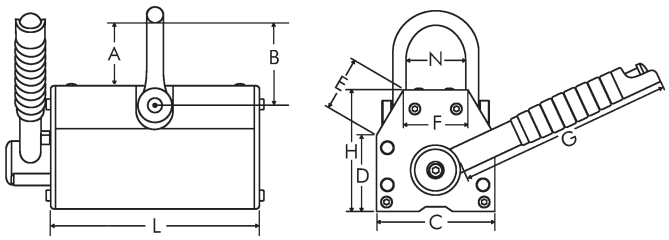

PERMANENT-LASTHEBEMAGNET | **PML**

Ideal für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, in Schneidbrennanlagen, auf Schiffswerften, in Gießereien, in Stahlwerken, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für allgemeine Anforderungen in modernen Industriebetrieben.

Besondere Merkmale:

- Leichte Handhabung
- Geringe Außenmaße
- Absolute Zuverlässigkeit
- Niedriges Eigengewicht
- Robuste Ausführung
- Große Leistung
- Größte Sicherheit
- Totale Betriebssicherheit
- Kostengünstig

Sonderanfertigungen für vertikalen Transport von Blechen auf Anfrage!

Aktivierung und Deaktivierung des PML-Magneten – durch eine einzige Bedienbewegung

MAGNETISIERUNG **DEMAGNETISIERUNG**

Durch einfaches Umlegen des Hebels wird das Magnet auf magnetisierbarem Untergrund aktiviert.
Eine Sicherheitsvorrichtung sperrt den Hebel in der MAG-Phase, wodurch jede ungewollte Demagnetisierung (DEMAG) ausgeschlossen ist.

TYP	Trag-fähigkeit kg	Maße in mm										Flachmaterial			Rundmaterial			Gewicht kg	Best.-Nr.
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	N	max. Last kg	min. Dicke mm	max. Länge mm	max. Last kg	min./max. Durchmesser mm	max. Länge mm		
PML-1	100	42	145	72	44	28	28	116	76	94	31	100	15	1.500	45	10/50	1.000	3	**F00060**
PML-3	300	59	180	94	59	39	44	142	106	169	46	300	25	2.000	180	10/100	1.750	11	**F00061**
PML-6	600	87	230	115	70	44	56	178	115	218	58	600	30	2.250	270	15/125	2.000	25	**F00062**
PML-10	1.000	110	280	145	100	68	88	237	147	270	95	1.000	40	2.500	450	25/150	2.500	42	**F00063**
PML-20	2.000	150	450	160	135	98	115	397	165	340	117	2.000	55	3.000	900	35/200	3.000	70	**F00064**