Elektrobauseilzug



Das Gerät ist standard-mäßig mit einem Sicherheitshaken ausgerüstet.

BW-230

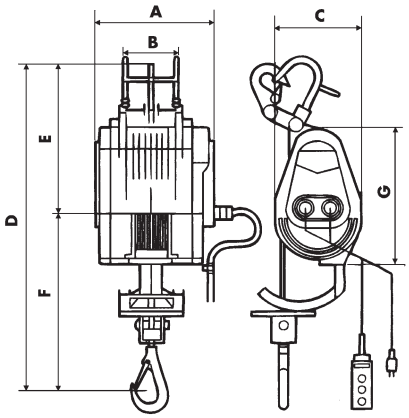

BAUSEILZÜGE | **BW**

Durch die leichte und kompakte Bauart ist diese Bauseilwinde einfach zu installieren. Wenn die Seilscheibe beim Hochziehen der Last den Begrenzungsarm berührt, wird durch den oberen Begrenzungsschalter der Vorgang automatisch gestoppt. Ausgestattet mit einer Lastdruckbremse, wird stets eine sichere und sofortige Bremswirkung erreicht.

Ausstattungsmerkmale:

- Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil
- 5 m Stromanschlusskabel, Schukostecker
- Betriebsfertig komplett ausgerüstet mit Seil und Sicherheitshaken
- 10 m Steuerkabel zur Fernbedienung
- Drehbarer Haken bis 360° mit Sicherheitsverriegelung
- Motorschutzart IP44
- Steuerung IP65, wassergeschützt, mit NOT-AUS

Optional:

- Schwenkbarer Arm, 180°
- 10 m Steuerkabelverlängerung

Option: Kombinierbar mit LST-Fahrwerk

TYP	BW ...	80	160	230	300
Tragfähigkeit in allen Seillagen	kg	80	160	230	300
Seilgeschwindigkeit* 1. Lage	m/min	18	15	9	9
Seilgeschwindigkeit* oberste Lage	m/min	30	22	14	13
Motordaten	230 V	0,8 kW/4 A/25% ED	1,2 kW/6 A/25% ED	1,3 kW/6,5 A/25% ED	1,5 kW/7,5A/25% ED
Hubhöhe (Seillänge)	m	23	30	24	24
Seildurchmesser	mm	4	5	5	5
A (Maße)	mm	200	244	244	244
B	mm	104	115	115	115
C	mm	168	182	182	182
D	mm	605	640	640	640
E	mm	266	280	280	280
F	mm	339	360	360	360
G	mm	270	285	285	285
Gewicht Winde komplett	kg	18	23	24	25
Bauseilzug BW	**Best.-Nr.**	**H20619**	**H20621**	**H20620**	**H20622**
Steuerkabelverlängerung inklusive Kupplung	**Best.-Nr.**	**H20603**	**H20603**	**H20603**	**H20603**

* Seilgeschwindigkeit bei Volllast

SA-230

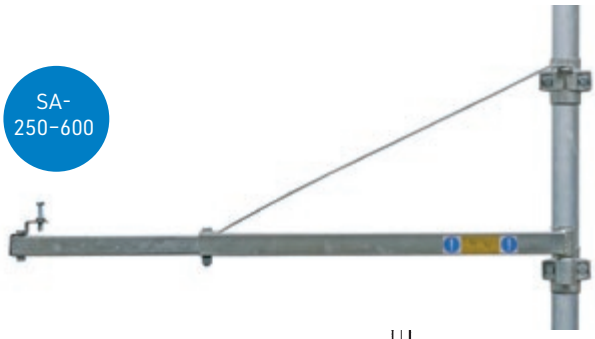

SA-250–600

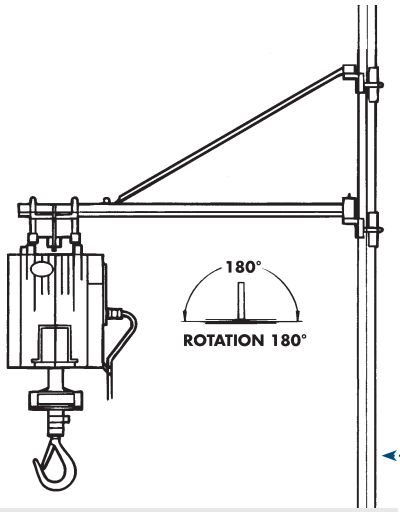

Abbildung ohne Konsole

SCHWENKAUSLEGERARM | **SA**

Mit zwei Schellen an ein bauseitiges, stabiles, senkrechtes Rohr (Ø 40 – 55 mm) zu klemmen!

Die Bauseilwinde einhängen – fertig!

TYP	SA-...	230	250	600
Max. Tragfähigkeit	kg	230	250	600
Max. Ausladung	mm	1.000	1.100	750
Schwenkauslegerarm	**Best.-Nr.**	**H20602**	**H20607**	**H20608**
Konsole für Bauseilwinde	**Best.-Nr.**	–	**H20630**	**H20631**

Wichtig: Bauseits für sichere Statik sorgen!

Konsole für Bauseilwinde