




OZ 100

MZ 100

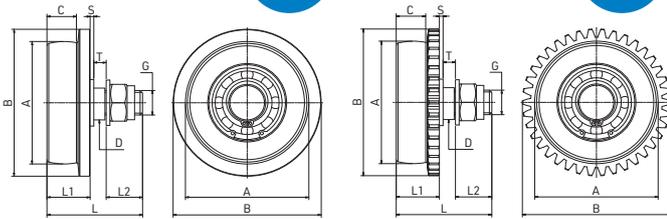

LAUFRÄDER FÜR PRO-FAHRWERKE

Montagefertige Laufräder bestehend aus Einflansch-Laufrad, 2RS-Rillenkugellager, Radachse und Normteilen inklusive selbstsichernder Mutter. Gefertigt aus robustem und verzinktem Stahl für langlebigen und korrosionsbeständigen Einsatz.


Technische Daten:

- 5 Baugrößen, Tragfähigkeiten von 0,15 t bis 1,4 t pro Rad
- Geeignet für gerade und schräge Stahlprofile
- In 2 Ausführungen erhältlich: unverzahnt "OZ" oder verzahnt "MZ"

Sonderausführungen auf Anfrage:

- Höhere Tragfähigkeiten
- NIROSTA-Ausführung

TYP	OZ / MZ	Ø 45	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125
Tragfähigkeit	t	0,15	0,3	0,6	1,0	1,4
Laufdurchmesser A	Ø mm	45	60	80	100	125
Außendurchmesser B	Ø mm	60	75	100	120	150
Laufbreite C	mm	15	17	21	24	28
Gesamtlänge L	mm	44	53	65	78	93
Radbreite L1	mm	21	25	30	35	40
Gewindelänge L2	mm	17	20	25	30	35
Bolzendurchmesser D	Ø mm	15	18	23	28	33
Gewinde G		M10	M12	M16	M20	M24
Spalt S	mm	2	2	2	3	3
Blechstärke T min. - max.	mm	4 - 8	6 - 10	8 - 12	10 - 15	15 - 20
Zähnezahl		-	23	31	38	48
Modul		-	3	3	3	3
Gewicht	kg	0,3	0,6	1,2	2,3	4,1
OZ	Best.-Nr.	G59000	G59010	G59020	G59030	G59040
MZ	Best.-Nr.	-	G59011	G59021	G59031	G59041

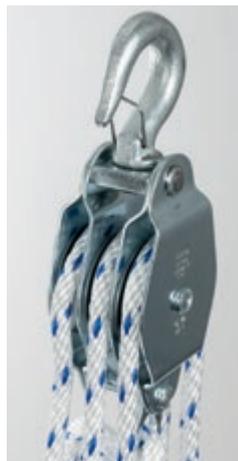

BAUFLASCHENZUG | BFZ

Komplett mit Seil – einsatzfertig

Einsatzfertiger Bauflaschenzug, mit geschmiedetem Haken, 2 Kloben, galvanisch verzinkt mit drei nebeneinanderliegenden Stahlrollen, komplett mit spiral-geflochtenem Seil aus BIROTEX (PP Multifil hochfest, drallarm).

BFZ 8



TYP	BFZ ...	8	10	12	16
Tragfähigkeit	kg	200	250	350	500
Seildurchmesser	mm	8	10	12	16
Rollendurchmesser	mm	50	60	80	100
Seillänge	m	20	25	30	40
Rollenstärke	mm	12	12	16	20
	Best.-Nr.	H10270	H10271	H10272	H10273