




PS

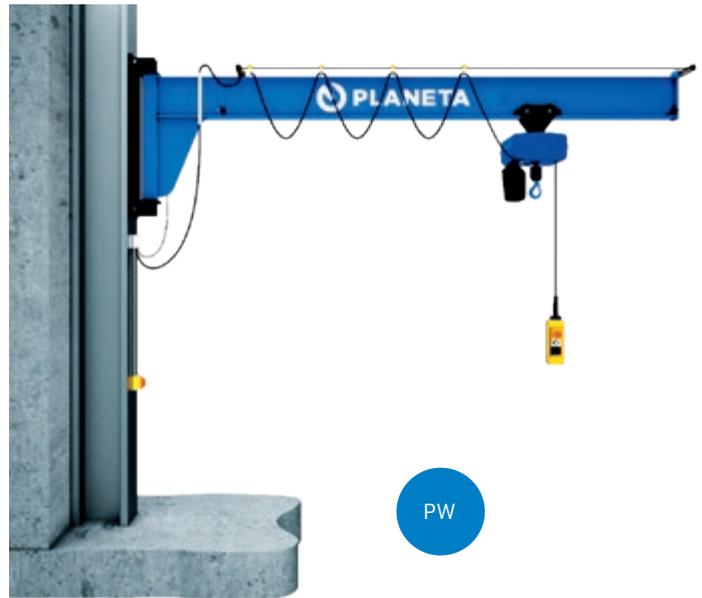

PW

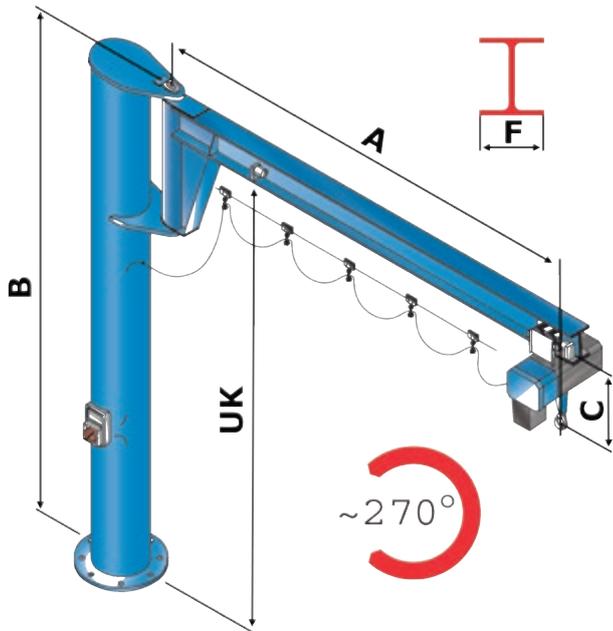

~270°

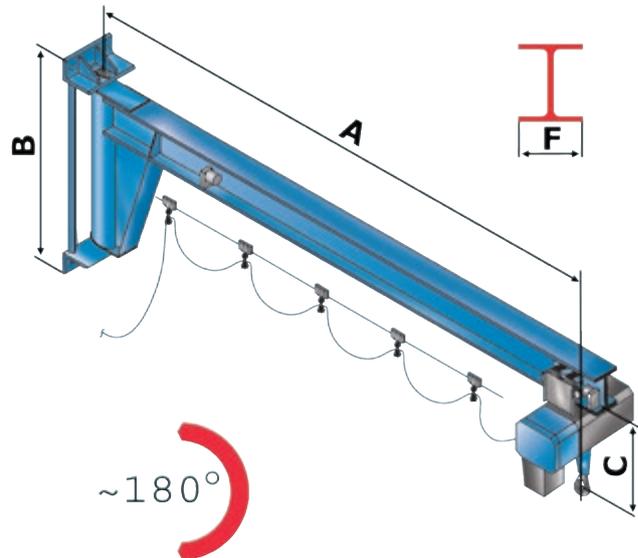

~180°

SCHWENKKRANE | AS & AW

Ausstattung

- Tragfähigkeiten bis 2.000 kg
- Ausladungen bis 7 m
- Säulen- oder Wandausführung

Konstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieinsatz. Stahlkiesgestraht, Grundanstrich in RAL 5015, Lagerkonsolen RAL 9005.

Lieferumfang


- Grundelektrik mit abschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung bis zum Hebezeug
- Kabelhalterrohr bis 3 m Ausladung, Rund-Schleppkabel ab 4 m Ausladung
- Katzfahrendanschläge vorne und hinten
- Wandschwenkkrane inkl. Lagerkonsolen, ohne Befestigungsschrauben

- Ausführliche Dokumentation mit Prüfbuch

Wir empfehlen den Einsatz mit einem Elektrokettzug PEH, den Sie auf Seite 4 - 13 finden.

Auf Anfrage

Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen, Bauhöhen, Farbanstriche und Befestigungen, mit Schwenkantrieb.

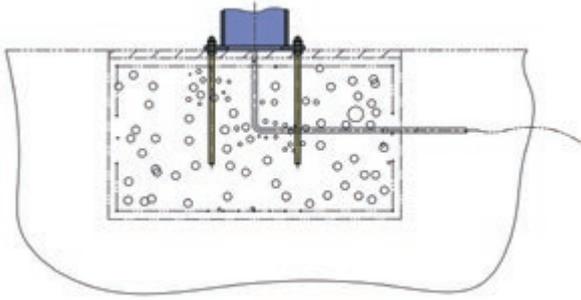

Befestigung mit Ankerschrauben und Fundamentschablone


Fundamenttiefe mind. 1.000 mm

Befestigung mit Verbundankersystem

Alternative zur herkömmlichen Verankerung von Säulenschwenkkranen.

Voraussetzung: Bewehrter oder unbewehrter Betonboden mit einer Mindestdicke von 190 mm. Betonqualität B25. Lieferung inkl. Verbundanker und Schrauben.

Ausführliche Beschreibung siehe Seite 68.

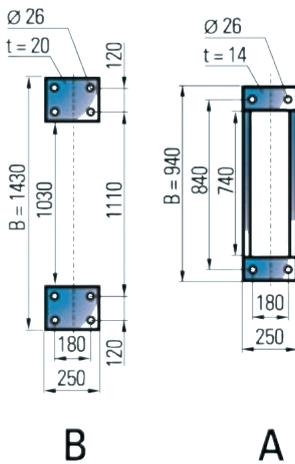

B

A



Konsolbaugruppe

Elektrischer Schwenkantrieb
(optional)

TYP Säulenschwenkkrane	AS...	250-3	250-4	250-5	500-3	500-4	500-5	1000-3	1000-4
Tragfähigkeit	kg	250	250	250	500	500	500	1.000	1.000
Ausladung A	mm	3.000	4.000	5.000	3.000	4.000	5.000	3.000	4.000
Unterkante Kranausleger UK	mm	3.000	3.000	2.945	2.945	2.945	3.315	3.315	3.315
Bauhöhe ca. B	mm	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.710	3.760	3.760
Flanschbreite F	mm	91	120	120	120	120	150	120	150
Kran ohne Hebezeug	Best.-Nr.	J00300	J00301	J00302	J00303	J00304	J00305	J00306	J00307
Ankerschrauben (Fundamenttiefe 1000 mm)	Best.-Nr. <input type="checkbox"/> Fundament/mm	J00290 1.100	J00291 1.250	J00291 1.400	J00291 1.400	J00291 1.550	J00312 1.700	J00291 1.700	J00312 1.900
Verbundankersystem Mindestdicke Betonboden 190 mm	Best.-Nr. Ø Platte/mm	J00292 530	J00294 630	J00294 630	J00294 630	J00294 780	J00317 780	J00295 1.200	J00317 1.450

Weitere Größen und Zwischenmaße auf Anfrage.

TYP Wandschwenkkrane	AW...	250-3	250-4	250-5	500-3	500-4	500-5	1000-3	1000-4
Tragfähigkeit	kg	250	250	250	500	500	500	1.000	1.000
Ausladung A	mm	3.000	4.000	5.000	3.000	4.000	5.000	3.000	4.000
Konsolbaugruppe		A	A	A	A	A	B	B	B
Flanschbreite F	mm	91	91	120	120	120	150	150	150
Horizontalkraft Hk max.	daN	1.586	2.163	2.981	2.992	4.070	3.333	3.542	4.790
Vertikalkraft Vk max.	daN	441	460	552	825	856	966	1.556	1.598
Kran ohne Hebezeug	Best.-Nr.	J00330	J00331	J00332	J00333	J00334	J00335	J00336	J00337

Weitere Größen und Zwischenmaße auf Anfrage.