

Ex II 3 G Ex h IIB T4 Gc

Ex II 3 D Ex h IIB T 135 °C Dc



TMH 3000



TMH 6000



TMH 25000



DRUCKLUFTKETTENZUG | LIFTMASTER TMH

Der LIFTMASTER TMH-Druckluftkettenzug hat die größte Hubgeschwindigkeit mit kleinster Einbauhöhe auf dem Hebezeugmarkt. Mit M4 „Class of Mechanism“ ist dieses neue Hebezeug langlebig, was die Kontinuität Ihrer Arbeit garantiert. Die TMH-Hebezüge sind entworfen mit einer Befestigungsöse am Gehäuse für eine einfache Montage und zwecks Befestigung des Hebezugs zur zusätzlichen Sicherheit (während der Arbeiten).

Ausstattungsmerkmale:

- Sehr genaue Geschwindigkeitsregelung (Seil- und Druckknopfbedienung)
- Optimale Kontrolle und genaues Positionieren der Ladung
- Verschlussventil der Hauptluftdurchfuhr
- Mechanische Endstoppabschaltung
- Eingebauter Ladebegrenzer ohne Verlust an Bauhöhe
- Operationeller Luftdruck (4-6,3 bar)
- Abluft durch Schlauch


Standard

Hubhöhe 3 m, Steuerlänge 2 m, bis ATEX-Zone

Ex II 3 G Ex h IIB T4 Gc und

Ex II 3 D Ex h IIB T135°C Dc.

Sehen Sie auch im Kapitel 2 „Information EX-Schutz“. Höherer EX-Schutz auf Anfrage!




Handtaststeuerung




Seilsteuerung

TMH 3000

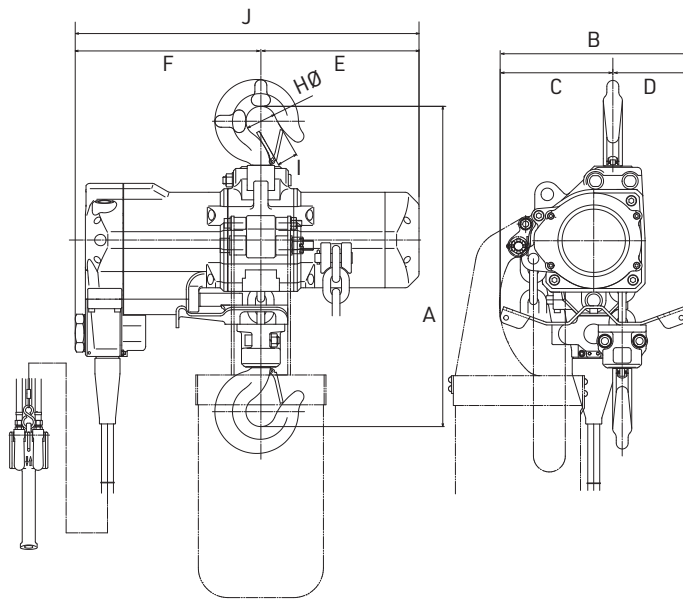

TMH 25000

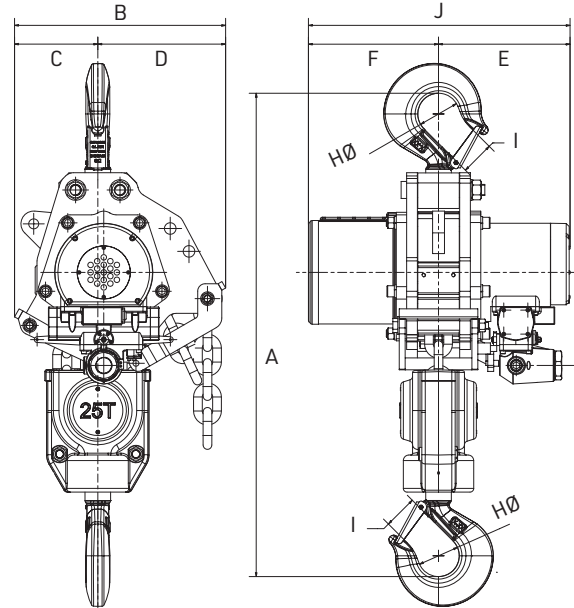

TYP	LIFTMASTER TMH ...	3000	6000	9000	12000	15000	25000
Tragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm)	kg	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	25.000
Hubgeschwindigkeit ohne Last	m/min	10,8	5,4	3,6	2,7	2,16	2,7
Hubgeschwindigkeit mit Nennlast	m/min	5,4	2,7	1,8	1,35	1,08	1,4
Senkgeschwindigkeit mit Nennlast	m/min	10,2	5,1	5,1	2,5	2,04	3
Luftverbrauch bei Volllast	l/sec	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	108
Anzahl der Kettenstränge		1	2	3	4	5	2
Luftanschluss R	Zoll	3/4" BSPT	3/4" BSPT	3/4" BSPT	3/4" BSPT	3/4" BSPT	1 1/2" BSPT
Kettengröße	mm	13 x 36	13 x 36	13 x 36	13 x 36	13 x 36	23,5 x 66
A (Maße)	mm	537	742	800	856	855	1.290
B	mm	314	371	455	398	466	566
C	mm	189	245	295	249	313	223
D	mm	125	126	160	149	152	343
E	mm	265	265	310	266	275	356
F	mm	311	311	265	309	300	352
H	ø mm	50	65	53	83	84	100
I	mm	34	42	53	64	58	71
J	mm	576	576	576	575	575	708
Gewicht mit Standardhub	kg	99	124	170	190	280	581
TMH inkl. 3 m Hub mit Kettensteuerung	Best.-Nr.	H10360	H10362	H10369	H10371	H10373	H10366
TMH inkl. 3 m Hub mit Tastensteuerung	Best.-Nr.	H10361	H10363	H10370	H10372	H10374	H10367
Mehrhub Lastkette je m	Best.-Nr.	H10364	H10365	H10377	H10378	H10379	H10368
Wartungseinheit	Best.-Nr.	H10054	H10054	H10056	H10056	H10056	H10090
Kettenbeutel (stahlverzinkt)	Best.-Nr.	H10345	H10345	H10345	H10345	H10345	-
Druckluftmotorfahrwerk DLK	Best.-Nr.	H10046	H10047	H10047	H10047	H10047	H10051
Mehrlänge Knotenkette je m	Best.-Nr.	H10042	H10042	H10042	H10042	H10042	H10042
Mehrlänge Tastensteuerung je m	Best.-Nr.	H10043	H10043	H10043	H10043	H10043	H10043
Pneumatik-Spezial-Öl (2,5 Liter Inhalt)	Best.-Nr.	H20566	H20566	H20566	H20566	H20566	H20566

Weitere Tragfähigkeiten bitte anfragen!