


TYP 1

SPIRALSCHLAUCH

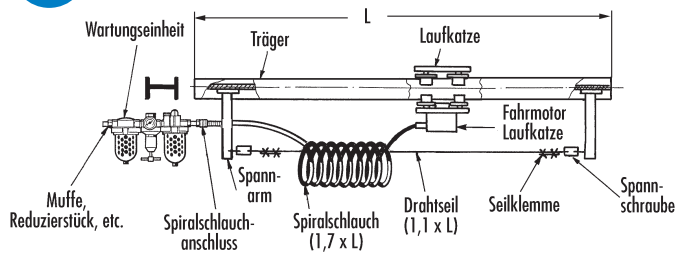


Die technisch beste und kompakteste Lösung bis 10 m geradem Verfahrweg. Die Luftversorgung übernimmt ein Spiralschlauch, der auf einem Kunststoffummantelten Drahtseil gleitet, welche über Spannarme parallel zur Fahrbahn gespannt wird.

Lieferumfang für 3 Meter Strecke:

Basis-Set für 3 m Verfahrweg: Spiralschlauch mit Dehnzugabe, drehbare Anschlüsse mit Außengewinde, 2 Spannarme, Drahtseil mit Zugabe, 4 Seilklemmen und 2 Spannschrauben

TYP 2

SCHLEPPSCHLAUCH

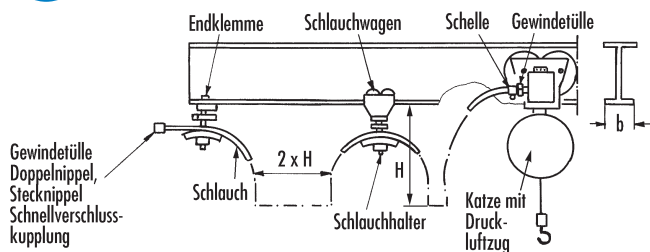

Die Standardlösung für gerade und kurvige, und auch längere Verfahrwege. Der Schlauch wird ca. alle zwei Meter an einem zusätzlichen Fahrwerk befestigt, welches hinter dem Hebezeug her gezogen wird. Zusammengeschoben hängen die Schlaufen jeweils etwa 1m herunter, jedes zusätzliche Fahrwerk benötigt etwa 15cm Platz extra auf dem Fahrbahnträger. Dieser muss somit entsprechend länger sein.


Lieferumfang:

Basis-Set für 3m Verfahrweg: Druckluftschlauch plus 3 Meter Zuschlag zum Herabführen zum Boden, Kugelhahn am Schlauchanfang zum Anschluss an Ihre Ringleitung, Kunststoff Schlauchwagen, Endklemme, beides mit Schlauchhalter und entsprechende Tüllen, Schellen und Gewinde-nippel, optional Schnellverschlusskupplung.

ACHTUNG: Bei kurvigen Verfahrwegen bitte Angebot anfordern!

TYP 3

C-SCHIENE

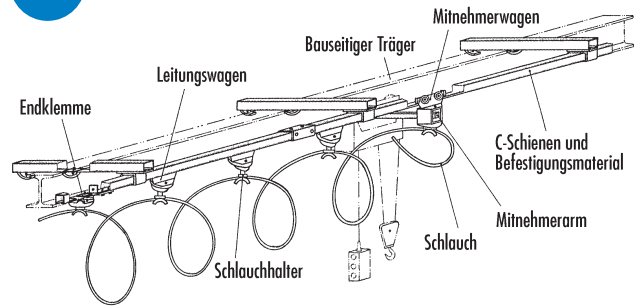

Vergleichbar mit einer Stromzuführung per Schleppleitung wird parallel zur Fahrbahn eine C-Schiene verlegt, in der darauf angepasste Wagen maximal geschützt vor Verschmutzung fahren. Das System ist dadurch insgesamt leichtgängiger und verbessert die Anfahrmaße, da die Fahrwerke auf dem Fahrbahnträger wegfallen. Ideal für Wand- und Säulenschwenkkrane und längere Fahrstrecken, dann mit Schläuchen größeren Durchmessers.

Lieferumfang:

Basis-Set für 3m Verfahrweg: Druckluftschlauch plus 3 Meter Zuschlag zum Herabführen zum Boden, Kugelhahn am Schlauchanfang zum Anschluss an Ihre Ringleitung, drei Tragarme mit Pratzen und Schrauben, C-Schienenhalter, C-Schiene, Schienenverbinder, Mitnehmerarm, Mitnehmerwagen, Endklemme sowie Leitungswagen mit Schlauchhaltern.



Kugelhahn

Schnellverschlusskupplung



TYP		1	2	3
3 m Standard-Bahnlänge pro Schiene				
Komplett 1/2 Zoll	Best.-Nr.	H10180	H10181	H10182
1 m mehr Bahnlänge 1/2 Zoll	Best.-Nr.	H10183	H10184	H10185
Komplett 3/4 Zoll	Best.-Nr.	H10186	H10187	H10188
1 m mehr Bahnlänge 3/4 Zoll	Best.-Nr.	H10189	H10190	H10191
Komplett 1 Zoll	Best.-Nr.	-	H10193	H10194
1 m mehr Bahnlänge 1 Zoll	Best.-Nr.	-	H10196	H10197
Sonderzubehör:				
Schnellverschlusskuppl. 1/2 Zoll	Best.-Nr.	-	H10199	H10200
Schnellverschlusskuppl. 3/4 Zoll	Best.-Nr.	-	H10202	H10203
Schnellverschlusskupplung 1 Zoll	Best.-Nr.	-	H10205	H10206
Luftschlauch 1/2 Zoll - 6 bar	Best.-Nr.	-	H10208	H10209
Luftschlauch 3/4 Zoll - 6 bar	Best.-Nr.	-	H10211	H10212
Luftschlauch 1 Zoll - 6 bar	Best.-Nr.	-	H10214	H10215
Luftschlauch 1 1/4 Zoll - 6 bar	Best.-Nr.	-	H10217	H10218
Luftschlauch 1 1/2 Zoll - 6 bar	Best.-Nr.	-	H10220	H10221