Les appareils de levage nouvelle génération

Compact – léger – performant

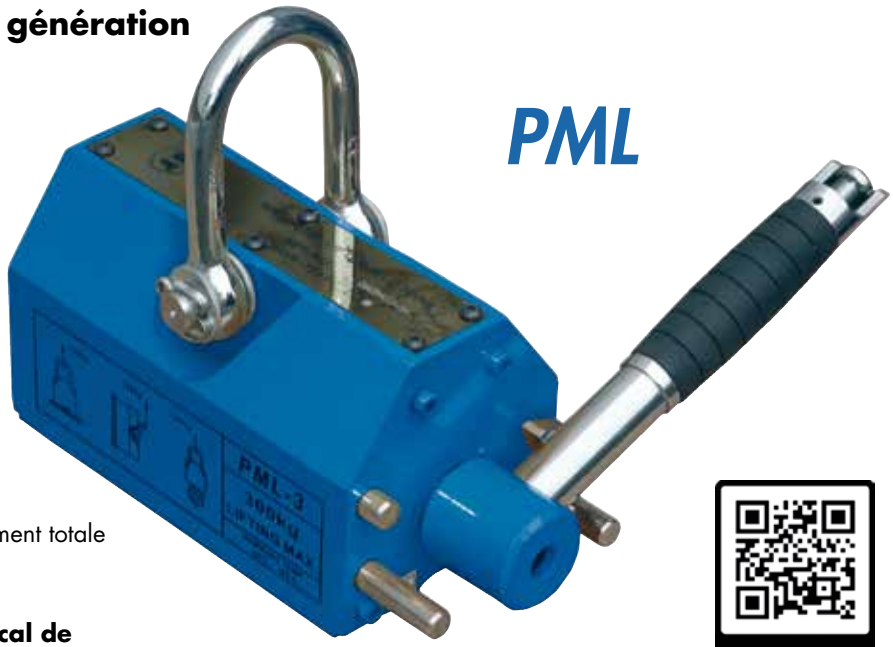

Scanne-moi

Caractéristiques particulières

Idéal pour l'intégration sur machines-outil, sur les structures en acier, sur les installations d'oxycoupage, en chantier naval, dans les fonderies, les aciéries, pour le déplacement d'outils de moulage par injection et d'emboutissage et pour toutes les contraintes généralement imposées par l'industrie.

- Manipulation facile
- Faible encombrement
- Fiabilité absolue
- Faible poids à vide
- Exécution robuste
- Grande puissance
- Grande sécurité
- Sécurité de fonctionnement totale
- Economique

Fabrications spéciales pour le transport vertical de tôles sur demande !

Activation et désactivation de l'aimant PML – grâce à un seul mouvement

MAG

DEMAG

Une simple manipulation du levier permet d'activer l'aimant sur une base magnétisable. Un dispositif de sécurité bloque le levier en position MAG, ce qui exclut toute démagnétisation (DEMAG) indésirable.

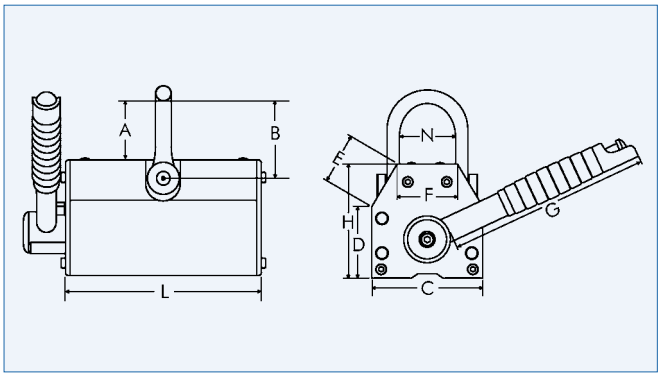

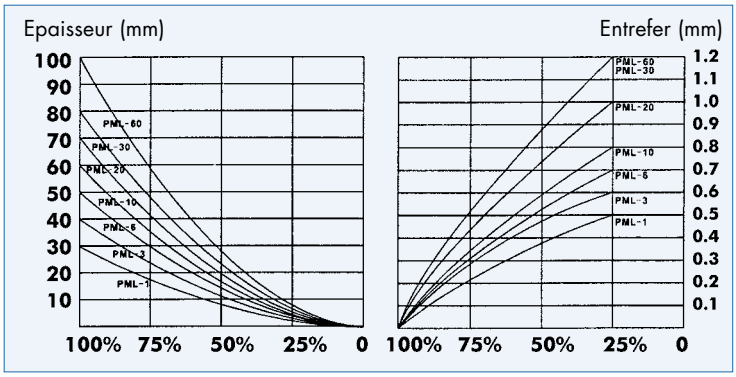

TYPE	Capacité (CMU)	Dimensions en mm										Matériau plat			Matériau rond			Poids	Référence
	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	L	N	Charge max. kg	min. Epaisseur mm	max. Longueur mm	Charge max. kg	min./max. Diamètre mm	max. Longueur mm	kg	
PML-1	100	42	145	72	44	28	28	116	76	94	31	100	15	1.500	45	max. 50	1.000	3	**F00060**
PML-3	300	59	180	94	59	39	44	142	106	169	46	300	25	2.000	180	max. 100	1.750	11	**F00061**
PML-6	600	87	230	115	70	44	56	178	115	218	58	600	30	2.250	270	max. 125	2.000	25	**F00062**
PML-10	1.000	110	280	145	100	68	88	237	147	270	95	1,000	40	2.500	450	max. 150	2.500	42	**F00063**
PML-20	2.000	150	450	160	135	98	115	397	165	340	117	2,000	55	3.000	900	max. 200	3.000	70	**F00064**

© 2021 by PLANETA Hebetechnik GmbH, Herne, Germany