


Elingues en polyester

- Gaine de protection imprégnée de PU résistant à l'abrasion
- Codage couleur selon norme européenne
- Capacité et bandes de tonnage incorporées dans le tissage
- Sécurité 7 fois supérieure
- Etiquette de sécurité avec instructions d'utilisation



D'énormes avantages :
DOUBLE GAINÉ DE PROTECTION
 - très bonne protection de la charge
 - extrêmement flexible
 - extrêmement économique
 - extrêmement légère

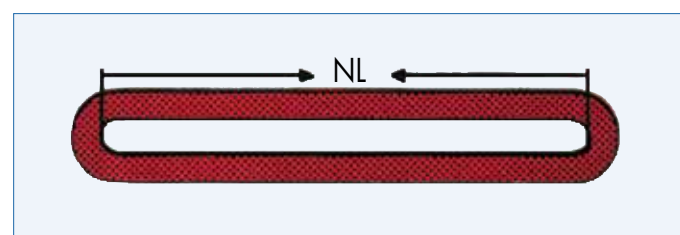

Elingues selon DIN EN 1492-2 avec double gaine de protection

TYPE	Capacité WLL (kg) / Sécurité 7 fois supérieure					Référence pour une longueur utile (NL = L1)						
						1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	4 m	5 m
KS01	1.000	800	2.000	1.400	1.000	B00102	B00103	B00104	B00105	B00106	B00108	B00110
KS02	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	B00202	B00203	B00204	B00205	B00206	B00208	B00210
KS03	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	B00302	B00303	B00304	B00305	B00306	B00308	B00310
KS04	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	B00402	B00403	B00404	B00405	B00406	B00408	B00410
KS05	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	B00502	B00503	B00504	B00505	B00506	B00508	B00510
KS06	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	B00602	B00603	B00604	B00605	B00606	B00608	B00610
KS08	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	—	B00803	B00804	B00805	B00806	B00808	B00810
KS10	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	—	B00830	B00831	B00832	B00833	B00835	B00837

- Fabrications spéciales et autre versions sur demande !
- Revêtements PU et gaines de protection en PU sur demande !

