

Enrouleur de flexible EN 808/809

Les enrouleurs de flexibles de la gamme EN 808/809 avec un carter fermé en tôle d'acier sont recommandés pour un travail avec des flexibles à l'intérieur et à l'extérieur.

Une roue en acier peinte par poudrage et un carter en acier complètement fermé offrent une protection anti-corrosion idéale et une solidité particulièrement élevée.

Quatre galets de guidage à la sortie du flexible réduisent l'abrasion.

Plusieurs possibilités de blocage par tour. Grâce au carter fermé, le flexible est protégé de manière optimale même des différentes intempéries, par exemple un fort rayonnement solaire.

Les flexibles en caoutchouc inclus dans la livraison sont utilisables comme la plupart des gammes, jusqu'à une température de liquide de 100° C, l'utilisation d'eau chaude n'est pas un problème. ENL pour eau et air comprimé .




Gamme EN




SCANNE-MOI

TYPE	Raccord pouces	Diamètre nominal flexible DN	Longueur m	Pression max. bar	Fluide	Poids kg	Référence
ENL - 809-102	1/4"	6	10	20	Eau, air	14,8	G40050
ENL - 809-103	3/8"	9	10	20	Eau, air	15,5	G40053
ENL - 808-203	3/8"	9	20	20	Eau, air	27,5	G40007
ENL - 808-154	1/2"	12	15	20	Eau, air	30,2	G40058
ENL - 808-204	1/2"	12	20	20	Eau, air	34,1	G40008


Autres exécutions et longueurs de flexibles disponibles sur demande !

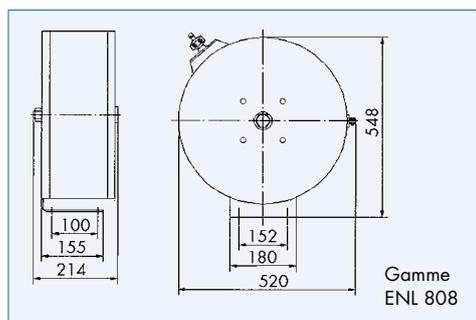

Gamme ENL 808

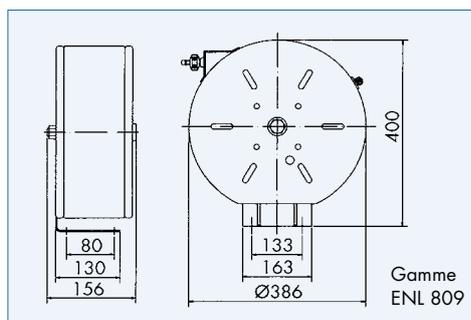

Gamme ENL 809

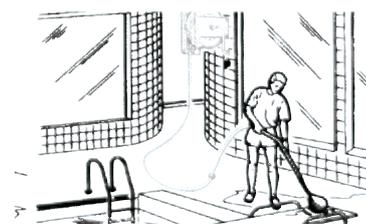

Enrouleur de flexible 808 et 809

Les enrouleurs de flexibles ouverts de la gamme 808/809 sont en acier peints par poudrage et sont conçus pour un travail avec de l'air, de l'eau, de l'huile et de la graisse de 20 à 345 bar.

Les enrouleurs sont équipés d'un ressort d'entraînement encapsulé, lubrifié à vie et robuste et permettent plusieurs possibilités de blocage par tour. Le bras de sortie souple du flexible permet plusieurs possibilités de montage.

Quatre galets de guidage réduisent l'abrasion du flexible. L'enrouleur est équipé en standard d'un flexible en caoutchouc, adapté jusqu'à une température de liquide de 100°C.




Gamme 808




SCANNE-MOI

TYPE	Raccord pouces	Diamètre nominal flexible DN	Longueur m	Pression max. bar	Fluide	Poids kg	Référence
L - 809-102	1/4"	6	10	20	Eau, air	11,9	G40012
L - 809-103	3/8"	9	10	20	Eau, air	12,8	G40013
L - 808-203	3/8"	9	20	20	Eau, air	22,4	G40021
L - 808-204	1/2"	12	20	20	Eau, air	28,4	G40022

Autres exécutions et longueurs de flexibles disponibles sur demande !

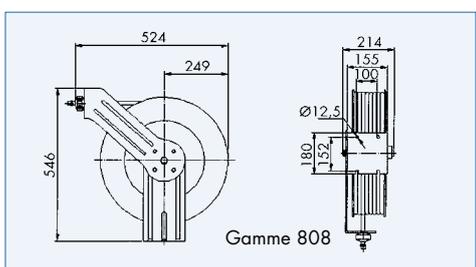

Gamme 808

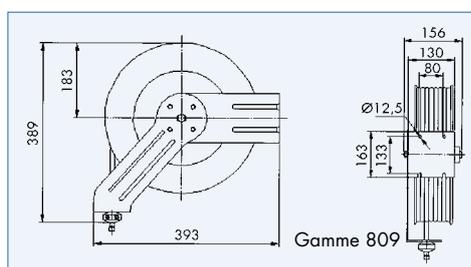

Gamme 809

