



Palan à levier PLANETA – PREMIUM PRO-EX

La nouvelle étape du développement de notre palan à levier PREMIUM s'appelle PREMIUM PRO. Grâce à son poids nettement réduit, sa manipulation est facilitée durant les interventions. Le cadre a néanmoins été renforcé par rapport à la génération précédente. Sa qualité éprouvée garantit toujours une grande longévité et sa construction le rend encore plus robuste.

Mécanisme de manoeuvre

Le placement du sélecteur en position médiane permet de tirer la chaîne de levage en roue libre avec une très faible force manuelle.

Chaîne de levage

Le palan est livré avec 1,5 m de chaîne de levage trempée et galvanisée, selon la norme DIN EN 818-7-T. Sur demande, également disponible avec la hauteur de levage de votre choix.

Nouveau maillon de final de chaîne

Le maillon final robuste de la chaîne offre une sécurité supplémentaire : il ne peut pas être tiré avec la chaîne de levage à travers l'appareil.


Poignée sécurisée

La poignée ergonomique en caoutchouc à l'extrémité du levier protège l'utilisateur contre les blessures. Elle est maintenue en place par une vis pour éviter les glissements.

Avantages techniques

Levier à enclenchement dans toutes les positions grâce au cliquet ; frein automatique de sécurité à pression ; pièces de raccordement galvanisées ; linguet moulé ; grand volant fermé antidérapant ; maillon terminal de chaîne de sûreté ; compact, léger, maniable.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous consulter.

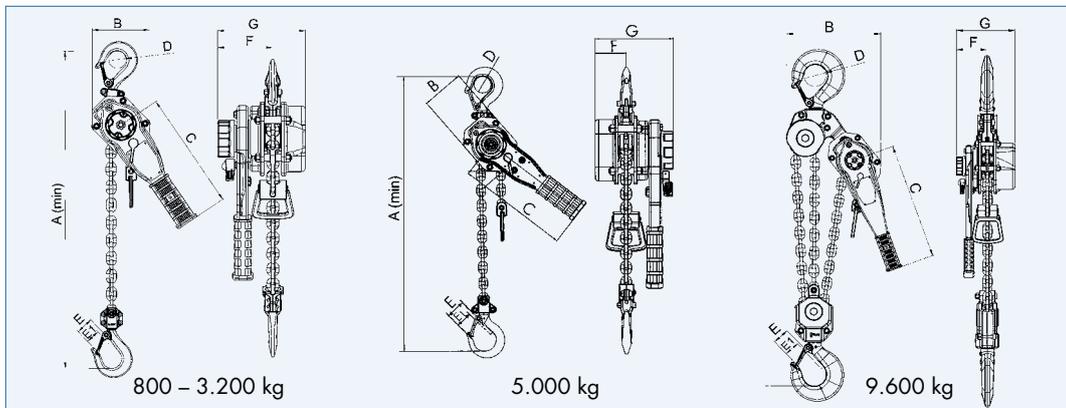

PREMIUM PRO-EX 1,6



1 seul brin de chaîne même jusqu'à une CMU de 5.000 kg

PREMIUM PRO-EX 3,2

TYPE	PREMIUM PRO-EX ...	0,8	1,6	3,2	5**	6,4	9,6
Capacité (CMU) Basic/Medium	kg	800	1.600	3.200	5.000	6.400	9.600
Capacité (CMU) High	kg	450	1.200	1.600	3.300	3.200	4.800
Lavage standard	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hauteur min. (A)	mm	320	360	431	655	500	635
Force du levier	daN	22	24	33	37	36	38
Levage par tour de levier complet	m	0,019	0,015	0,016	0,009	0,008	0,005
Nombre de brins		1	1	1	1	2	3
Taille de la chaîne	mm	5,6 x 17	7,1 x 21	9 x 27*	13 x 36	9 x 27*	9 x 27*
B (Dimensions)	mm	115	137	169	180	238	300
C	mm	239	259	374	400	374	374
D	mm	35	42	48	60	60	70
E	mm	35	38	46	43	59	54
E1	mm	23	28,5	33	41	39	51
F	mm	91	67	98	104	98	98
G	mm	146	162	187	213	187	187
Poids avec 1,5 m de levage	kg	6,3	8,8	16,4	32,5	24,9	42,1
Poids par mètre de levage supplémentaire	kg	0,7	1,1	1,8	3,7	3,6	5,4
Version Basic : PREMIUM PRO-EX ... avec 3 m de levage	Référence	G10320	G10321	G10322	G10323	G10324	G10325
Version Medium : PREMIUM PRO-EX ... avec 3 m de levage	Référence	G10326	G10327	G10328	G10329	G10330	G10331
Levage supplémentaire par m Basic / Medium	Référence	G10086	G10087	G10249	G10287	G10254	G10256
Version High : PREMIUM PRO-EX ... avec 3 m de levage	Référence	G10338	G10339	G10340	G10341	G10342	G10343
Levage supplémentaire par m High	Référence	-	G10345	G10346	G10347	G10348	G10349

* Grade 100 ** chromaté



Scanne-moi