


## Sangle d'arrimage avec boucle à came type KG 250 et type KG 500

Largeur de sangle 25 mm, sangle d'arrimage "ceinture", Longueur complète 4 m ou 6 m

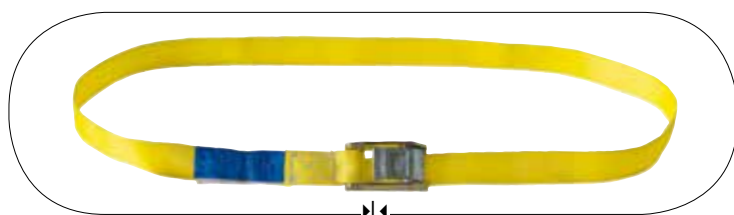

| TYPE     | Force de traction admissible sur le cerclage daN | Référence complet L=4 m | Référence complet L=6 m |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| KG 250 N | 250                                              | E00011                  | -                       |
| KG 500 N | 500                                              | E00013                  | E00022                  |


| LC sur le cerclage | LC sur le cerclage |
|--------------------|--------------------|
|                    |                    |
| "ceinture"         | "ceinture"         |
| 250 daN            | 500 daN            |

Autres longueurs sur demande

## Sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet type RG 500

Sangle largeur 25 mm, longueur fixe 0,4 m, longueur réglable max. 3,6 m ou sangle "ceinture"

Longueur complète 4 m ou 6 m

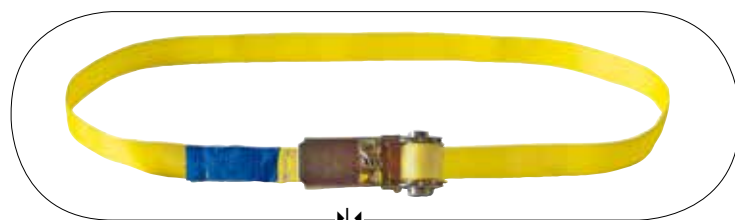

| TYPE     | Type de crochet / variante d'élingage | Référence complet L=4 m | Référence complet L=6 m |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RG 500 A | 2 crochets profilés A                 | E00030                  | E00035                  |
| RG 500 N | Sangle dite "ceinture" (sans crochet) | E00033                  | E00036                  |

| LC en traction directe | LC sur le cerclage |
|------------------------|--------------------|
|                        |                    |
| deux parties           | "ceinture"         |
| 250 daN                | 500 daN            |

Autres longueurs sur demande

## Versions de crochets disponibles



Crochet profilé  
A



Crochet profilé  
U - C



Mousqueton  
D

Plaques de protection PU  
35 mm + 50 mm  
sur demande !