






Systèmes de grue-portique autonomes

Conçu pour des utilisations en intérieures.
Des capacités de charge allant de 250 kg à 5.000 kg sont disponibles.

La protection contre la corrosion grâce au dérouillage des grenailles en acier de passage A 2 1/2 DIN 55928, couche de base 30 µm, RAL 5015 avec couleurs écologiques.



- Pour les tâches de transport
- Pour le chargement des machines
- Pour le changement de l'outil
- Pour les travaux de chargement et de déchargement
- Exploitation optimale de l'atelier ou des salles d'usine
- Maniement facile et en toute sécurité
- Utilisation optimale de la hauteur de construction
- Pour le montage ultérieur dans les salles existantes

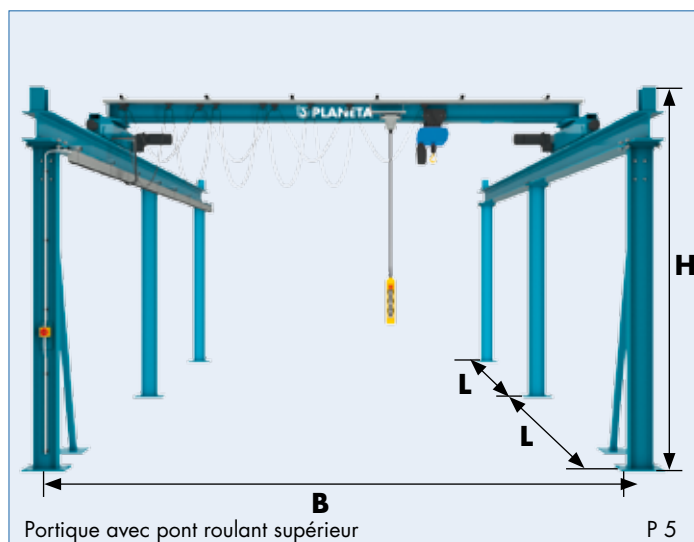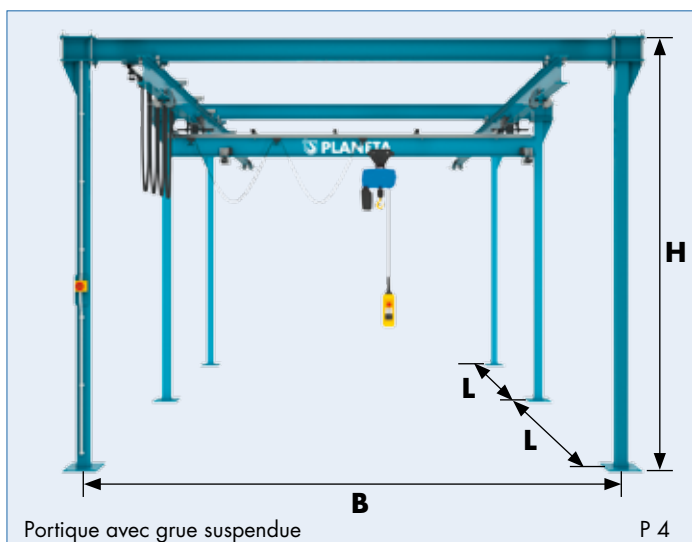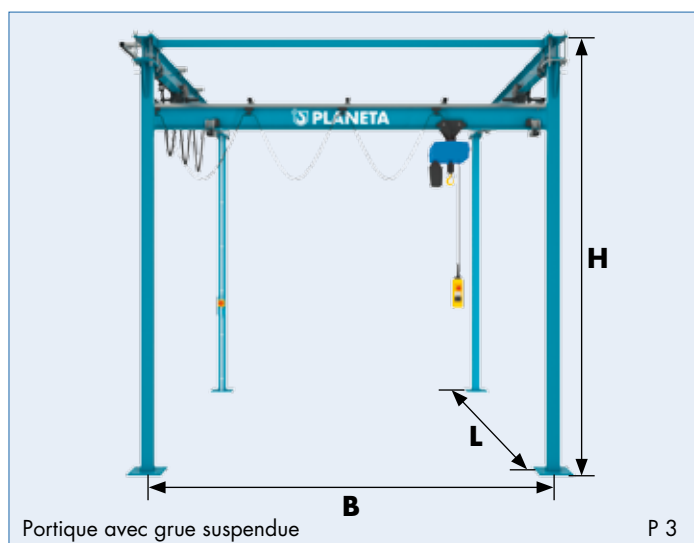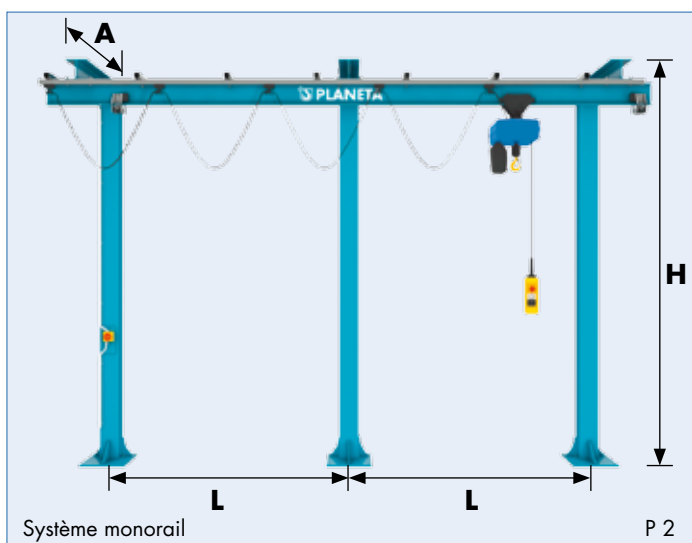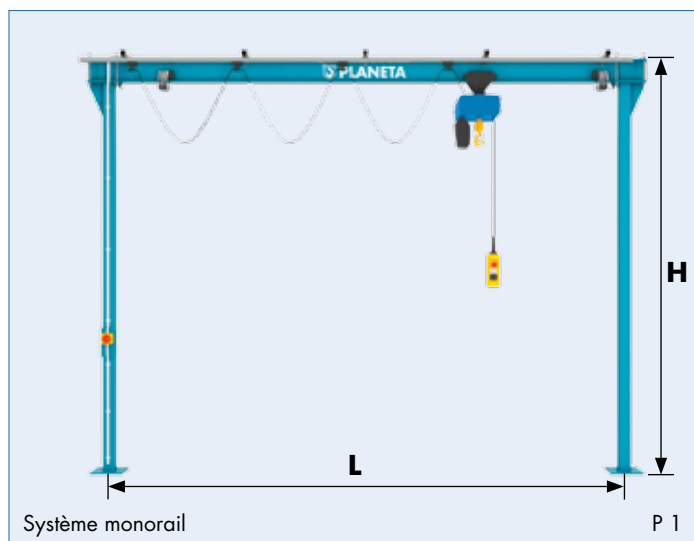

5

Détails de la demande	<input type="checkbox"/> P 1	<input type="checkbox"/> P 2	<input type="checkbox"/> P 3	<input type="checkbox"/> P 4	<input type="checkbox"/> P 5
<input type="checkbox"/> Capacité (CMU).....kg	<input type="checkbox"/> Hauteur souhaitée.....mm	<input type="checkbox"/> Déplacement manuel de la grue	<input type="checkbox"/> Chariot électrique		
<input type="checkbox"/> Longueur.....mm	<input type="checkbox"/> Hauteur de levage souhaitée.....mm	<input type="checkbox"/> Outil de levage électrique	<input type="checkbox"/> Chariot manuel		
<input type="checkbox"/> Largeur.....mm	<input type="checkbox"/> Déplacement de grue électrique	<input type="checkbox"/> Outil de levage manuel	<input type="checkbox"/> Montage par PLANETA		