

## Treuil à frein BHW

Le type de treuil BHW constitue une solution simple et techniquement adaptée au levage et à la traction de charges jusqu'à 1.200 kg.

Ce treuil est vissé avec la plaque de base sur un socle fixe afin de pouvoir tourner librement le levier.

### Caractéristiques de l'équipement :

- Version entièrement zinguée
- Levier amovible
- Frein automatique actionné par la charge
- Transmission et frein dans un carter fermé
- Câble facile à monter



Également disponible en acier inoxydable sur demande.





| TYPE                                                        |           | BHW-1200     | BHW-1800      | BHW-2600      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Force de levage maximale couche de câble la plus basse (1.) | daN       | 550 / 330*   | 820 / 660*    | 1.200 / 960*  |
| Force de levage maximale couche supérieure (9.) de la corde | daN       | 200          | 300           | 475           |
| Diamètre de tambour                                         | mm        | 47,8         | 57,7          | 75,7          |
| Rapport de démultiplication                                 |           | 4.2:1        | 5:1           | 10:1          |
| Levage par tour de manivelle                                | mm        | 35           | 35            | 25            |
| Force de la manivelle                                       | daN       | 15           | 22            | 19            |
| Diamètre de câble (résistance nominale 2160 N/mm²)          | mm        | 5            | 7             | 8             |
| Longueur de câble                                           | m         | 20           | 20            | 18            |
| Taille de plaque L x B                                      | mm        | 140 x 88     | 194 x 107     | 240 x 127     |
| Espacement des trous L x B / Ø                              | mm        | 95 x 40 / 10 | 135 x 70 / 10 | 162 x 77 / 10 |
| A (Dimensions)                                              | mm        | 156          | 203           | 216           |
| B                                                           | mm        | 184          | 256           | 293           |
| C                                                           | mm        | 88           | 107           | 127           |
| D                                                           | mm        | 210          | 319           | 319           |
| E                                                           | mm        | 27           | 27            | 27            |
| F                                                           | mm        | 272          | 283           | 305           |
| G                                                           | mm        | 51           | 60            | 63            |
| H                                                           | mm        | 109          | 109           | 109           |
| Poids sans câble                                            | kg        | 3,7          | 7,7           | 10,1          |
| BHW... (sans câble) zingué                                  | Référence | H30024       | H30026        | H30028        |
| BHW... complet avec câble et crochet *                      | Référence | H30041       | H30042        | H30043        |
| BHW... (sans câble) version en acier inoxydable             | Référence | H30290       | H30291        | H30292        |

\* version en acier inoxydable \*\* longueur de câble standard



BHW-1200  
avec câble et crochet

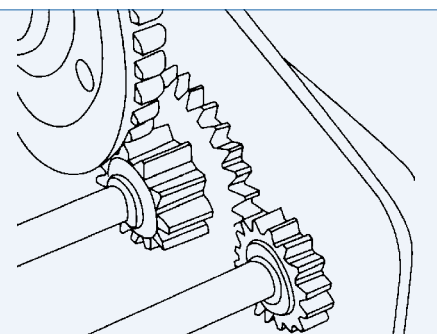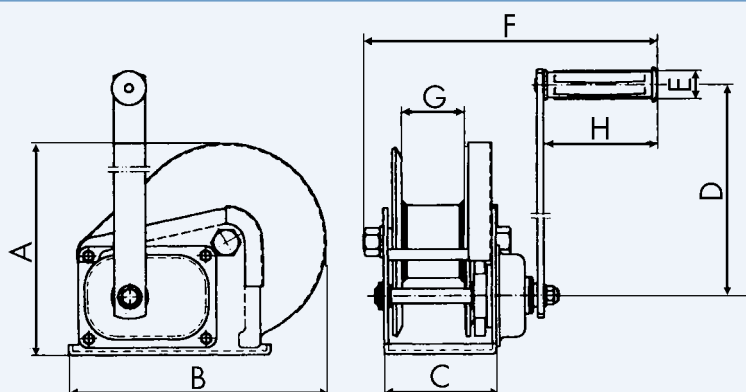

Les roues dentées sont galvanisées, très résistantes et traitées anticorrosion.