Chariot de levage LHT-Hyperlow

Construction extrêmement courte

Le chariot LHT-Hyperlow est un dispositif de levage combiné extrêmement compact, constitué d'un chariot et un palan à chaîne intégré, d'une hauteur très faible. Le crochet porte-charge est tiré jusque sous la bride de la poutre – on ne peut pas faire plus court dans le domaine des chariots monopoutres!

Caractéristiques

- Poids réduit
- Hauteur totale extrêmement faible
- Faible force requise pour le fonctionnement de la chaîne manuelle
- Double cliquet de sécurité
- Peinture de surface bicouche en RAL 5010

Caractéristiques de qualité

Une structure solide en acier avec des composants de dispositifs de levage standard. (y compris la protection contre les surcharges).

Equipement de base

- Forme des galets profilée pour des poutres plates et inclinées.
- Chaîne de charge trempée et galvanisée conforme aux exigences de la norme DIN EN 818-7-T, chaîne manuelle en version zinguée.
- Levage standard 3 m et longueur utile de chaîne manuelle 2,5 m.
- Notice d'utilisation complète et registre d'essai.

Equipement spécial

Protection spéciale avec éléments en bronze et galvanisation, sac de chaîne, protection anti-charge, dispositif de blocage: sur demande.

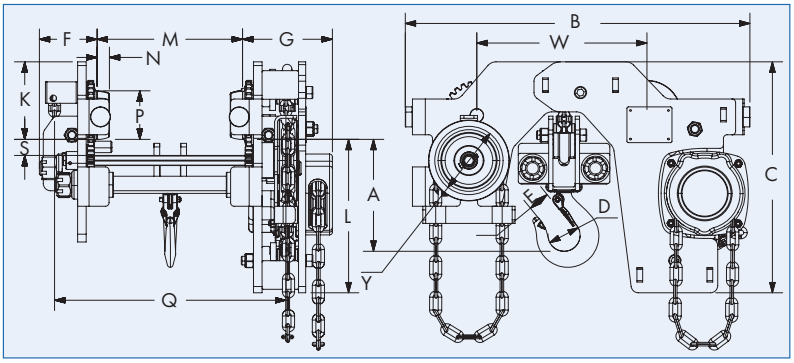

TYPE	LHT-Hyperlow ...	10	20	32	63	100
Capacité (CMU)	kg	1.000	2.000	3.200	6.300	10.000
Hauteur de levage standard	m	3	3	3	3	3
Nombre de brins de chaînes		2	2	2	2	4
Taille de la chaîne	mm	5 x 15	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30
Force de traction de la chaîne manuelle	daN	29,5	33,2	34,4	43,2	33,8
Hauteur min. (A)	mm	156	173	212	249	305
Largeur des ailes (M)	mm	64 – 203	88 – 203	100 – 203	114 – 203	124 – 203
Mètres de chaîne manuelle à tirer pour soulever 1 m	m	59,06	78,76	121,52	193,33	386,68
Course du dévidoir pour 1 m de déplacement	m	3,575	4,630	5,643	5,708	6,701
B (Dimensions)	mm	482	569	647	738	916
C	mm	323	393	487	592	580
D	mm	45	50	58	68	91
E	mm	30	34	38	47	61
F	mm	81	91	111	135	160
G	mm	126	154	162	194	192
K	mm	108	138	165	214	196
L	mm	215	254	322	378	384
N	mm	17	20	24	33	37
P	mm	68	80	100	109	133
Q	mm	324	340	381	427	426
S	mm	22	22	21	24	28
W	mm	238	280	330	375	480
Y	mm	95,5	127,3	159,2	160	222,8
Poids avec 3 m de levage	kg	59	68,8	139	227,5	340,7
Poids par mètre de levage supplémentaire	kg	2,8	3,3	4,5	6,1	10,5
LHT-Hyperlow avec 3 m de levage	**Référence**	**G20380**	**G20381**	**G20382**	**G20383**	**G20385**
Levage supplémentaire par m	**Référence**	**G20390**	**G20391**	**G20392**	**G20393**	**G20395**