



PTS 1



GTS 1



Sécurité anti-basculement

Chariots PTS/GTS

Les trains de roulement sont fabriqués avec une grande qualité et sont conçus pour un fonctionnement dur et durable. Les palans manual à chaîne PREMIUM PRO et PULLMASTER-II de même capacité de charge peuvent être accrochés sans problème avec le crochet de suspension. et de les décrocher.

Les chariots sont équipés de tampons en caoutchouc des deux côtés ! Utilisable dans des températures ambiantes de -20 °C à +60 °C.

Grande plage de réglage

En tournant la tige filetée, le chariot peut être réglé sur de nombreuses largeurs de poutre.

Les galets de roulement profilés conviennent à tous les profils de support courants, ce qui permet d'utiliser ce chariot de manière très flexible.


La largeur standard de l'aile va jusqu'à 220 mm, mais se réduit à 203 mm lorsque les contre-écrous optionnels sont utilisés pour le montage. sont utilisés pour empêcher la rotation de la tige filetée.

Une fois que le chariot a été réglé sur la largeur de bride appropriée et qu'un engin de levage a été accroché, la broche ne peut plus tourner.




Option :

PTS avec le palan manual à chaîne **PREMIUM PRO**

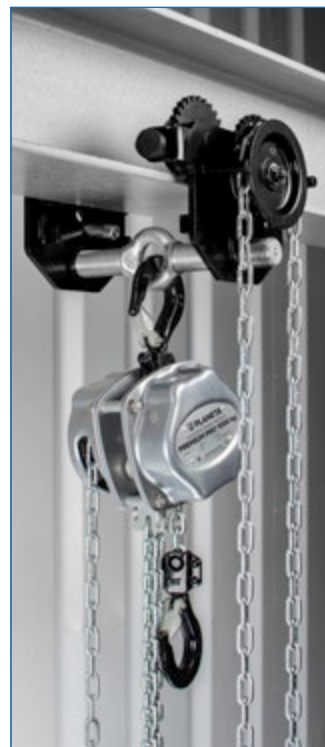

Option :

GTS avec le palan manual à chaîne **PREMIUM PRO**

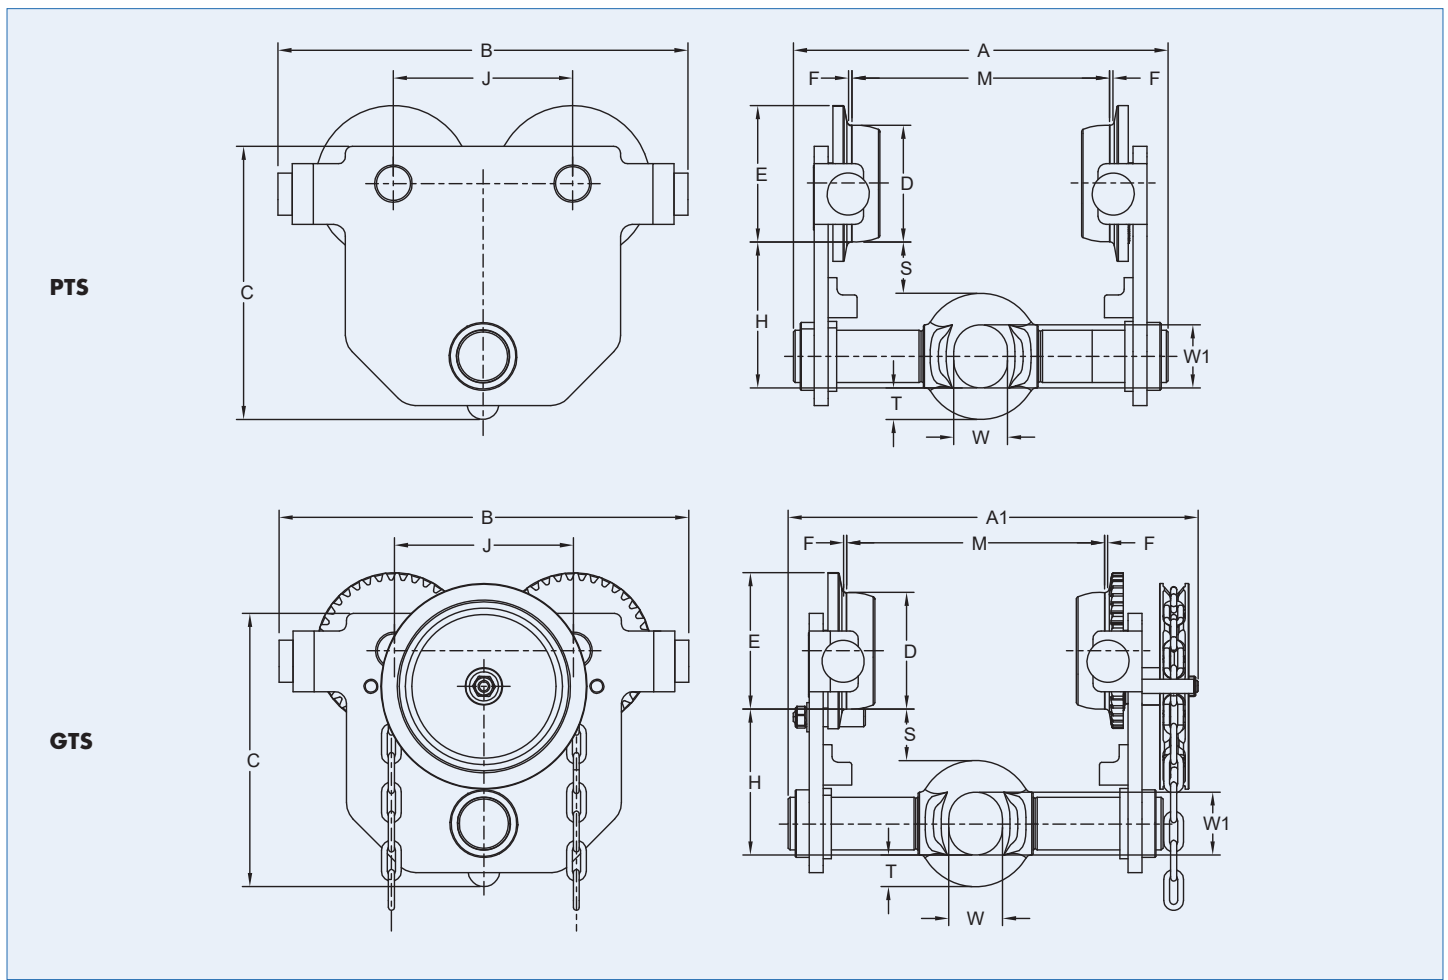

TYPE	PTS...	0.5	1	2	3	5
TYPE	GTS...	0.5	1	2	3	5
Capacité (CMU)	kg	500	1.000	2.000	3.000	5.000
Largeur des ailes M min. - max.	mm	48 – 203	48 – 203	66 – 203	72 – 203	90 – 203
Rayon de courbure min.	m	0,8	0,9	1	1,2	1,3
Longueur de commande de la chaîne manuelle GTS	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Taille de la chaîne manuelle GTS	mm	5 x 25	5 x 25	5 x 25	5 x 25	5 x 25
Chemin d'enroulement pour un chemin de 1 m GTS	m	3	3,6	4,7	5,7	6,3
A (Dimensions)	mm	292	300	310	320	336
A1	mm	330	336	346	350	363
B	mm	222	256	300	350	404
C	mm	133	160	193	234	260
D	mm	54	67	80	100	109
E	mm	66	82	95	117	127
H	mm	72	92	104	125	139
J	mm	102	112	131	153	168
S	mm	26	40	34	44	39
F	mm	2	2	2	3	3
W	mm	25	30	39	46	57
W1	mm	30	35	46	54	67
T	mm	16	17	24	27	33
Poids net PTS	kg	5,7	9,1	14,9	25,2	37,8
Poids net GTS	kg	8,7	12,1	18,1	28,7	41,6
PTS	Référence	S20000	S20001	S20002	S20003	S20004
GTS avec longueur de commande 2,5 m	Référence	S20006	S20007	S20008	S20009	S20010
Longueur de chaîne supplémentaire par m	Référence	G20017	G20017	G20017	G20017	G20017
Contre-écrou galvanisé	Référence	S20013	S20014	S20015	S20016	S20018