PREMIUM PRO-EX

PREMIUM PRO pour zone ATEX

Grâce à un traitement de surface spécialement conçu et une construction spéciale, le modèle PREMIUM PRO-EX peut être utilisé dans des zones à risques d'explosions. Conçu selon les Directives CE 94/9/CE (Directive ATEX).

Les versions Basic, Medium et High se distinguent par la classe d'explosion. Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous consulter.

Entièrement galvanisé ou thermolaqué

Les impuretés et la pluie ne peuvent pénétrer dans cet appareil.
Les écrous indesserrables ou les pièces du carter – tout est protégé.

A partir d'une capacité de 500 kg, cet appareil est équipé de série d'un limiteur de charge. Livré avec certificat ATEX.

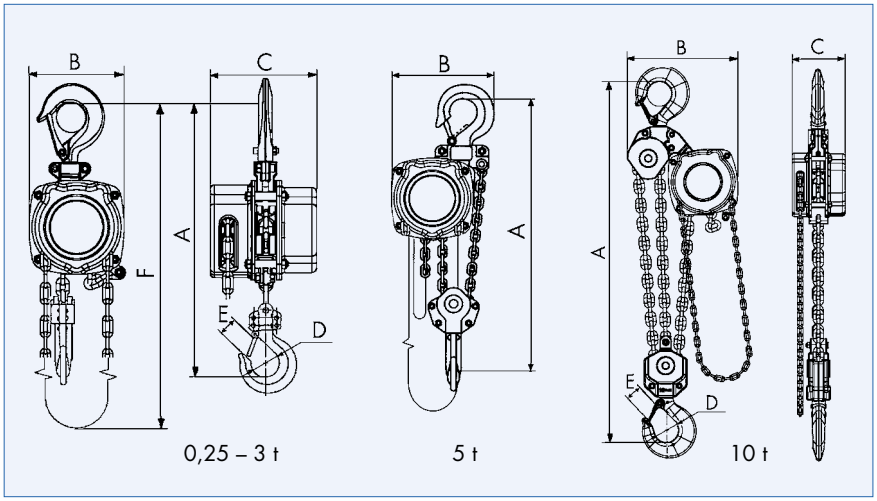

1 m de longueur de commande supplémentaire	Capacité	**Référence**
Chaîne manuelle Basic/Medium	0,5 - 10 t	**G50032**
Chaîne manuelle High	0,5 - 10 t	**G50033**

TYPE **PREMIUM PRO-EX...**		**PREMIUM PRO avec protection EX – Version Basic/Medium/High**							
Capacité (CMU) **Basic/Medium**	t	0,25	0,5	1	1,5	2	3	5	10
Capacité (CMU) **High**	t	0,25	0,5	1	1,25	1,25	2	3,2	6,4
Force de traction de la chaîne manuelle	daN	22	24	30,5	36	36	37	39	39,5
Longueur de chaîne de commande	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nombre de segments de chaînes		1	1	1	1	1	1	2	3
Taille de la chaîne de levage	mm	4 x 12	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30 *
Hauteur min. (A)	mm	259	309	373	460	460	553	630	900
B (Dimensions)	mm	95	114	152	190	190	240	240	391
C	mm	99,4	110	139	150	150	158	158	166
D	mm	30	33	40	52	52	62	72	85
E	mm	22	22	28	33	33	37	44	60
F	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Poids levage standard	kg	4,2	5,7	10,8	16,8	17,1	26,2	40	62
Poids par mètre de levage supplémentaire	kg	0,35	0,55	0,78	1,4	1,4	2,2	4,4	8,8
Version Basic: PREMIUM PRO-EX avec 3 m de levage	**Référence**	**G10360**	**G10361**	**G10362**	**G10363**	**G10364**	**G10365**	**G10366**	**G10367**
Version Medium: PREMIUM PRO-EX avec 3 m de levage	**Référence**	**G10368**	**G10369**	**G10370**	**G10371**	**G10372**	**G10373**	**G10374**	**G10375**
Levage supplémentaire par m Basic / Medium	**Référence**	**G10270**	**G10271**	**G10242**	**G10243**	**G10243**	**G10272**	**G10246**	**G10247**
Version High: PREMIUM PRO-EX avec 3 m de levage	**Référence**	**G10376**	**G10377**	**G10378**	**G10379**	**G10380**	**G10381**	**G10382**	**G10383**
Levage supplémentaire par m High	**Référence**	**G50024**	**G50025**	**G50026**	**G50027**	**G50028**	**G50029**	**G50030**	**G50031**

*** Sur demande, sac à chaîne (en plastique), bac en acier à partir de 5 t.**

* Grade 100 pour les versions Basic et Médium

© 2017 by PLANETA-Hebetechnik GmbH, Herne

Un frein de sécurité avec deux cliquets de blocage maintient la charge de manière fiable

limiteur de charge de série (à partir de 500 kg

Fixation de la chaîne pour maillon final

Chaîne de levage trempée et galvanisée selon DIN EN 818-7-T ou en acier inoxydable en version „high“

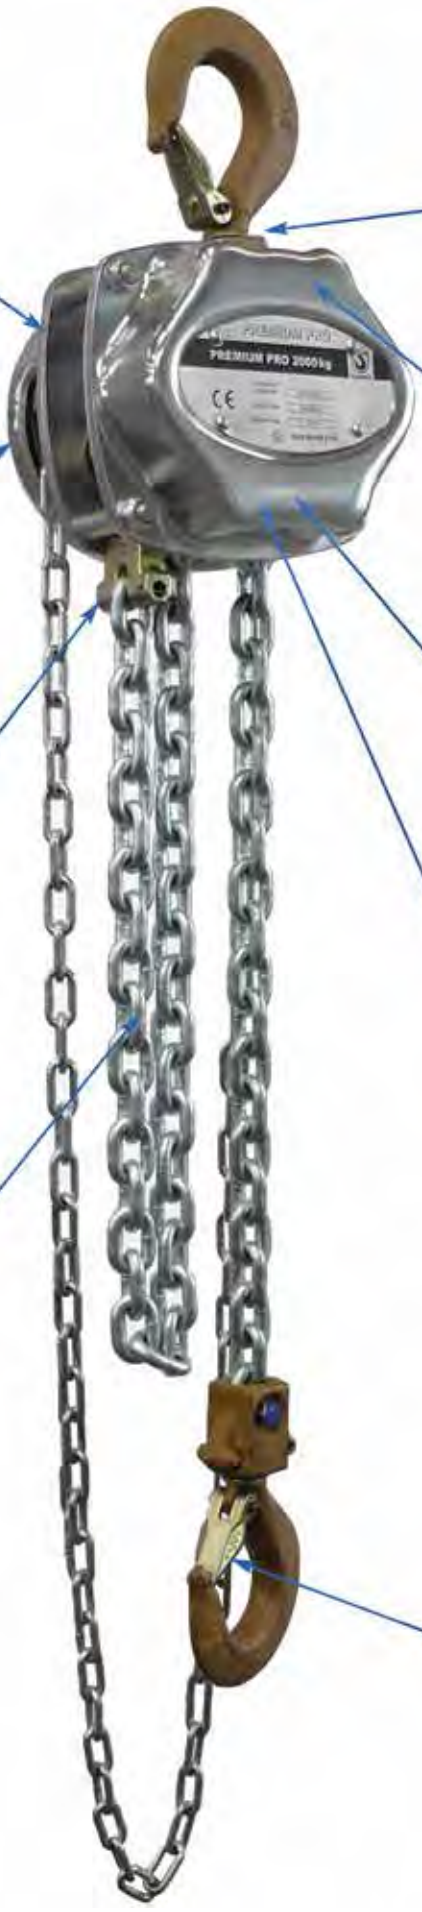

Crochets de suspension et de levage rotatifs

Carter thermolaqué pour une meilleure protection contre la corrosion

Engrenage droit de haute qualité

Arbre de noix de chaîne sur roulement à billes

Crochet de levage forgé avec linguet de sécurité ajusté précisément

© 2017 by PLANETA-Hebetechnik GmbH, Herne