



Hoists and winches since 1861



MINI-ALUMINIUM FLASCHENZUG **PAC360**



MINI-ALUMINIUM-FLASCHENZUG | **PAC360**

Erleben Sie Innovation und Effizienz mit dem PAC360 Mini-Aluminium-Flaschenzug.

Warum PAC360?

Kompakt, Leicht und Tragbar

Der PAC360 ist ideal für den mobilen Einsatz. Sein geringes Gewicht und die kompakte Bauweise machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter in jeder Situation.

Robust und Langlebig

Das Aluminium-Gehäuse aus einem Stück sorgt für maximale Stabilität und Langlebigkeit, selbst unter härtesten Bedingungen.

Innovative 360°-rotierende Handkettenführung. Erleben Sie die Freiheit und Flexibilität der 360° frei drehbaren Handkettenführung, die Ihnen die Arbeit aus jeder Position erleichtert.

Geringe Handkettenzugkräfte

Minimaler Kraftaufwand für maximale Hebeleistung, bei gleichzeitigem Geräteschutz durch Überlastsicherung.

Größere Hakenöffnungen

Mehr Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Industriebranchen dank der vielseitigen Haken.

Hohe Arbeitssicherheit. Die flexible Handhabung und der variable Arbeitswinkel ermöglichen es Ihnen, in sicheren Bereichen zu arbeiten, auch in der Nähe schwerer Lasten.

Geringe Bauhöhe. Perfekt für enge Räume und anspruchsvolle Einsatzorte, wo Platz ein entscheidender Faktor ist.

Galvanisierte Handkette

Höchster Korrosionsschutz und Zuverlässigkeit, selbst in rauen Umgebungen.

Kette nach DIN EN 818-7-T

Premium-Qualität und Sicherheit, zertifiziert nach internationalen Standards.

Technische Daten:

- Tragfähigkeiten von 250 kg bis 500 kg
- Standardhub: 3 m
- Handkette: 2,5 m
- Frei drehbare 360°-rotierende Handkettenführung
- Kette nach DIN EN 818-7 T
- 360° frei drehbare Trag- und Lasthaken
- Galvanisierte Handkette
- Überlastsicherung

Option:

- Kettenbeutel




Anwendungsbeispiel: Bediener steht links neben der Last



Anwendungsbeispiel: Bediener steht rechts neben der Last

Flaschenzug

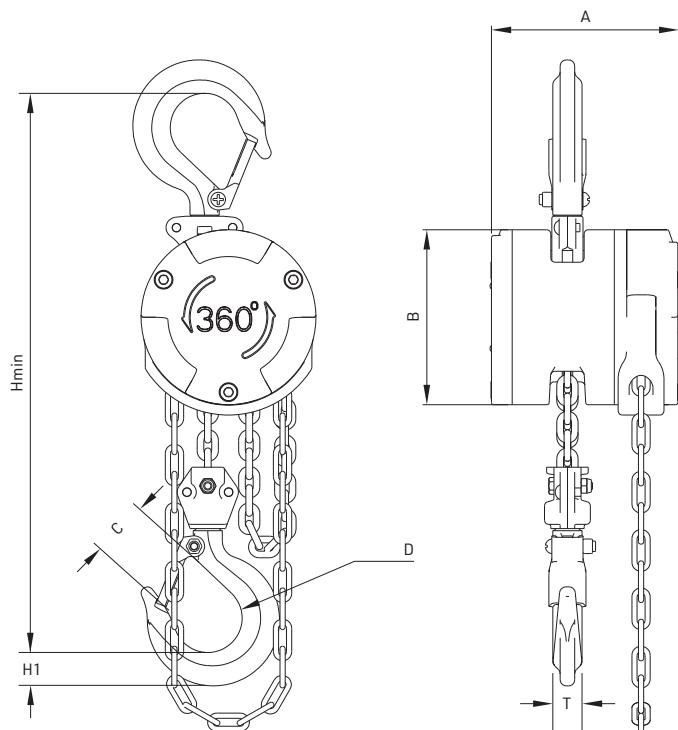

TYP	PAC360...	250	500
Tragfähigkeit	kg	250	500
Standardhub	m	3	3
Min. Bauhöhe (Hmin)	mm	263	290
Handkettenzugkraft	daN	15	19
Handkettenbedienungslänge (F)	m	2,5	2,5
Haspelweg für 1 m Hub	m	33,2	60,8
Anzahl der Kettenstränge		1	1
Kettengröße	mm	3,2 × 9	4,3 × 12
A (Maße)	mm	91	103
B	mm	84	104
C	mm	20	25
D	mm	33	33
T	mm	12	16
H1	mm	16	20
Gewicht mit Standardhub	kg	1,8	2,8
Gewicht je Meter Mehrhub	kg	0,6	0,7
PAC360 mit 3 m Hub	Best.-Nr.	G10480	G10481
Mehrhub je m**	Best.-Nr.	G10485	G10486
Kettenspeicher	Best.-Nr.	S10490	S10490

** 1 m Bedienlänge und 1 m Hub



PLANETA - Hebetechnik GmbH

Resser Straße 17 · 44653 Herne · Germany · Tel.: +49 (0) 2325 9580 0 · Fax: +49 (0) 2325 77077

info@planeta-hebetechnik.de · www.planeta-hebetechnik.de