

# Seilwindensteuerung



## PLANETA-STEUERUNGSBAU

Basis-Steuerung für Hub-, Traversier- und Zugwinden bis 4 kW. Nur für Seilwinden PFW-E und PKW-E.

### Serienmäßig:

- Kunststoffkasten IP55
- Steuerspannung 24 VDC
- Netzüberwachung
- Steuerschalter an 3 m Steuerleitung
- Netzstecker an 3 m Zuleitung
- Kompatibel zu TN-Netzen (3 Ph.)


### Optional:

- An Winde angebaut und verdrahtet
- Überlastsicherung
- Motortemperaturüberwachung
- Funksteuerung

Motorleistung kW	Überlast- sicherung	Motortemperatur- überwachung	An Winde angebaut und verdrahtet	Best.-Nr.
1 Ph. / 230 V / 50 Hz				
1,5				H69910
1,5	X			H69911
1,5		X		H69912
1,5	X	X		H69913
1,5			X	H69915
1,5	X		X	H69916
1,5		X	X	H69917
1,5	X	X	X	H69918
3 Ph. / 400 V / 50 Hz				
1,5				H69920
1,5	X			H69921
4,0		X		H69922
4,0	X	X		H69923
1,5			X	H69925
1,5	X		X	H69926
4,0		X	X	H69927
4,0	X	X	X	H69928



Frequenzumrichtersteuerung

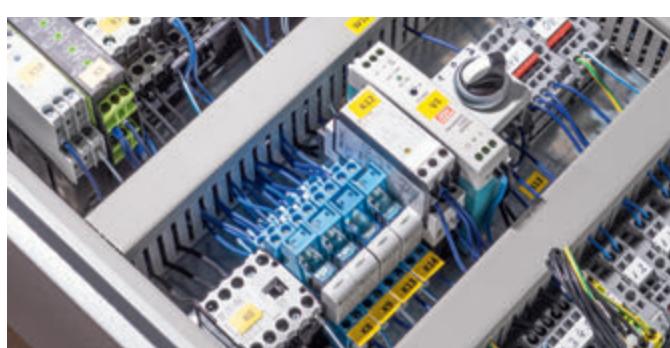

Schützsteuerung



Drückknöpfe



Funksteuerung



Handsteuertaster für Schützsteuerung



Touch-Display

## Pro-Steuerung mit einer Geschwindigkeit für Hub-, Traversier- und Zugwinden bis 45 kW

### Serienmäßig:

- Stahlschrank IP65
- Steuerspannung 24 VDC
- Netzüberwachung
- Motortemperaturüberwachung PTC
- Elektronische Überlastsicherung
- Netztrennschalter
- Steuerschalter an 3 m Steuerleitung
- Netzstecker an 3 m Zuleitung
- Kompatibel zu TN-Netzen

### Optional:

- An Winde angebaut und verdrahtet
- Andere Betriebsspannungen
- Edelstahlschränke
- Funksteuerung

Motorleistung 400 V kW	Best.-Nr.
5,5	H69933
7,5	H69934
11,0	H69935
15,0	H69936
22,0	H69937
30,0	H69938
45,0	H69939

## Pro-Steuerung variable Geschwindigkeit für Hub- und Traversierwinden bis 45 kW

### Serienmäßig:

- Stahlschrank IP65
- Steuerspannung 24 VDC
- Frequenzumrichter
- Bremswiderstand oder Rückspeiseeinheit
- Motortemperaturüberwachung PTC
- Elektronische Überlastsicherung
- Netztrennschalter
- Steuerschalter zweistufig an 3 m Steuerleitung
- Netzstecker an 3 m Zuleitung
- Kompatibel zu TN-Netzen

### Optional:

- An Winde angebaut und verdrahtet
- Andere Betriebsspannungen
- Edelstahlschränke
- Funksteuerung

Motorleistung 400 V kW	Best.-Nr.
0,55	H69950
1,1	H69952
1,5	H69954
2,2	H69956
3,0	H69958
4,0	H69960
5,5	H69962
7,5	H69964
11,0	H69966
15,0	H69968
18,5	H69970
22	H69972
30,0	H69974
45,0	H69976

## Pro-Steuerung variable Geschwindigkeit für Zugwinden bis 45 kW

### Serienmäßig:

- Stahlschrank IP65
- Steuerspannung 24 VDC
- Frequenzumrichter
- Motortemperaturüberwachung PTC
- Elektronische Überlastsicherung
- Netztrennschalter
- Steuerschalter zweistufig an 3 m Steuerleitung
- Netzstecker an 3 m Zuleitung
- Kompatibel zu TN-Netzen

### Optional:

- An Winde angebaut und verdrahtet
- Andere Betriebsspannungen
- Funksteuerung
- Edelstahlschränke

Motorleistung 400 V kW	Best.-Nr.
0,55	H69951
1,1	H69953
1,5	H69955
2,2	H69957
3,0	H69959
4,0	H69961
5,5	H69963
7,5	H69965
11,0	H69967
15,0	H69969
18,5	H69971
22	H69973
30,0	H69975
45,0	H69977