

 II 2 G Ex h IIC T4 Gb X
 II 2 D Ex h IIC T 135 °C Db



ATEX-HEBELZUG | PREMIUM PRO-EX

Die nächste Entwicklungsstufe des zuverlässigen PREMIUM Hebelzuges ist der PREMIUM PRO. Dank deutlicher Gewichtersparnis verbessert sich das Handling im Einsatz. Trotzdem wurde der Rahmen gegenüber der Vorgängergeneration verstärkt. Die bewährte Qualität sorgt auch weiterhin für eine hohe Lang-lebigkeit und seine Bauweise macht ihn sehr robust.

Freilaufschaltung

Durch Positionieren des Wahlschalters in Mittelstellung kann die unbelastete Kette im Freilauf einfach durch das Gerät auf die gewünschte Einsatzlänge gezogen werden. Dies vereinfacht das Spannen der Kette.

Lastkette

Zum Lieferumfang gehört auch die vergütete, galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T. Der Standardhub ist 1,5 m. Mehrhub auf Wunsch in jeder Länge lieferbar.

Neues Kettenendstück

Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da es nicht mit der Lastkette durch das Gerät gezogen werden kann.


Geschützter Handgriff

Der ergonomische Gummihandgriff am Hebelende schützt den Anwender vor Verletzungen und ist zusätzlich gegen Abrutschen verschraubt.

Technische Vorteile

Handhebel dank der Ratsche in jeder Lage im Eingriff; Sicherheitslastdruckbremse; galvanisierte Verbindungsteile; gegossene Hakensicherung; großes griffiges und geschlossenes Handrad; Sicherheits-Kettenendstück; kompakt, leicht, handlich.

 Explosionsklasse siehe Seite 44.

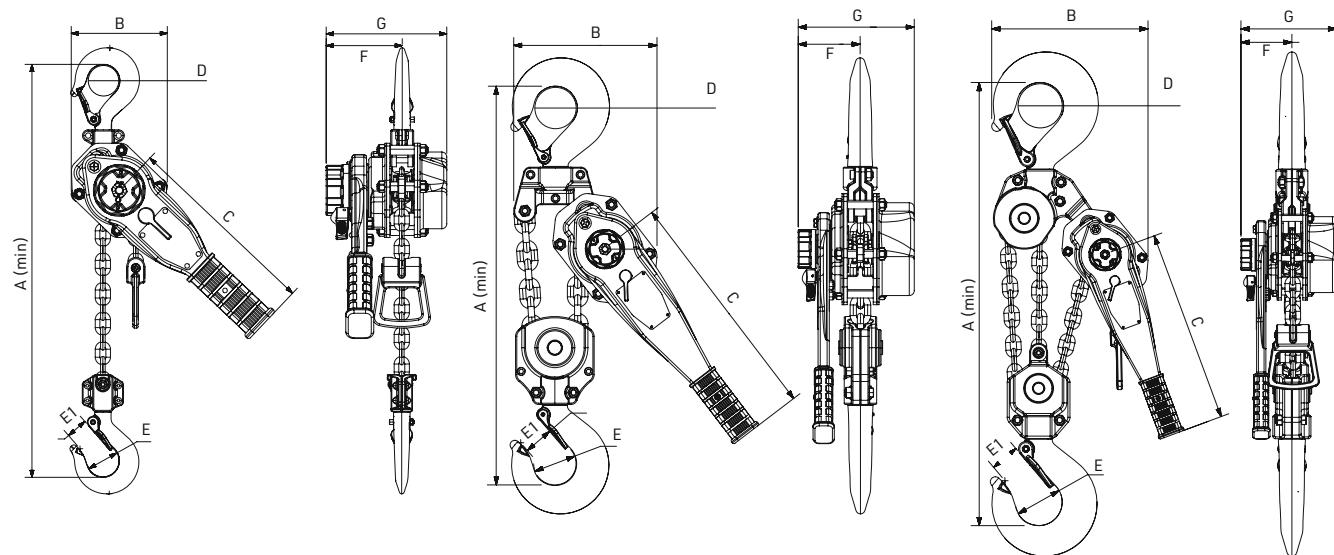

PREMIUM PRO-EX 800 - 3.200 kg

PREMIUM PRO-EX 6.400 kg

PREMIUM PRO-EX 9.600 kg

TYP	PREMIUM PRO-EX ...	0,8	1,6	3,2	5**	6,4	9,6
Tragfähigkeit (Basic/Medium)	kg	800	1.600	3.200	5.000	6.400	9.600
Tragfähigkeit (High)	kg	600	1.200	1.600	3.300	3.200	4.800
Standardhub	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Min. Bauhöhe (A)	mm	320	360	431	655	500	635
Hebelkraft	daN	22	24	33	37	36	38
Hub bei einer 360° Hebelumdrehung	m	0,019	0,015	0,016	0,009	0,008	0,005
Anzahl der Kettenstränge		1	1	1	1	2	3
Kettengröße	mm	5,6 x 17	7,1 x 21	9 x 27*	13 x 36	9 x 27*	9 x 27*
B (Maße)	mm	115	137	169	180	238	300
C	mm	239	259	374	400	374	374
D	mm	35	42	48	60	60	70
E	mm	35	38	46	43	59	54
E1	mm	23	28,5	33	41	39	51
F	mm	91	67	98	104	98	98
G	mm	146	162	187	213	187	187
Gewicht mit Standardhub	kg	6,3	8,8	16,4	32,5	24,9	42,1
Gewicht je Meter Mehrhub	kg	0,7	1,1	1,8	3,7	3,6	5,4
Ausführung Basic: PREMIUM PRO-EX mit 1,5 m Hub	Best.-Nr.	G10320	G10321	G10322	G10323	G10324	G10325
Ausführung Medium: PREMIUM PRO-EX mit 1,5 m Hub	Best.-Nr.	G10326	G10327	G10328	G10329	G10330	G10331
Mehrhub je m (Basic/Medium)	Best.-Nr.	G10086	G10087	G10249	G10287	G10254	G10256
Ausführung High: PREMIUM PRO-EX mit 1,5 m Hub	Best.-Nr.	G10338	G10339	G10340	G10341	G10342	G10343
Mehrhub je m (High)	Best.-Nr.	-	G10345	G10346	G10347	G10348	G10349

* Grad 100 ** chromatiert