



ALUMINIUM-HEBELZUG | **PAH**

Der neue Aluminium Hebelzug PAH ist dank seiner kleinen und leichten Bauweise ein unverzichtbares Werkzeug in Industrie und Service.

Ein geschlossenes formschönes Aluminium Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzung. Ausgestattet mit zwei robusten Hakensicherungen erfüllt der PAH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten.

Das neue robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann.

Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.


Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C. Vergütete und galvanisierte Kette nach DIN EN 818-7-T. Handhebel mit Gummihandgriff (nur bei Tragfähigkeit 250 kg/ 500 kg)

Optional: Mit RFID-Chip für die Digitale Betriebsmittelprüfung. Mehr auf Seite 08.



Inkl. praktischer
Tragetasche bei den
Modellen PAH 250 & 500



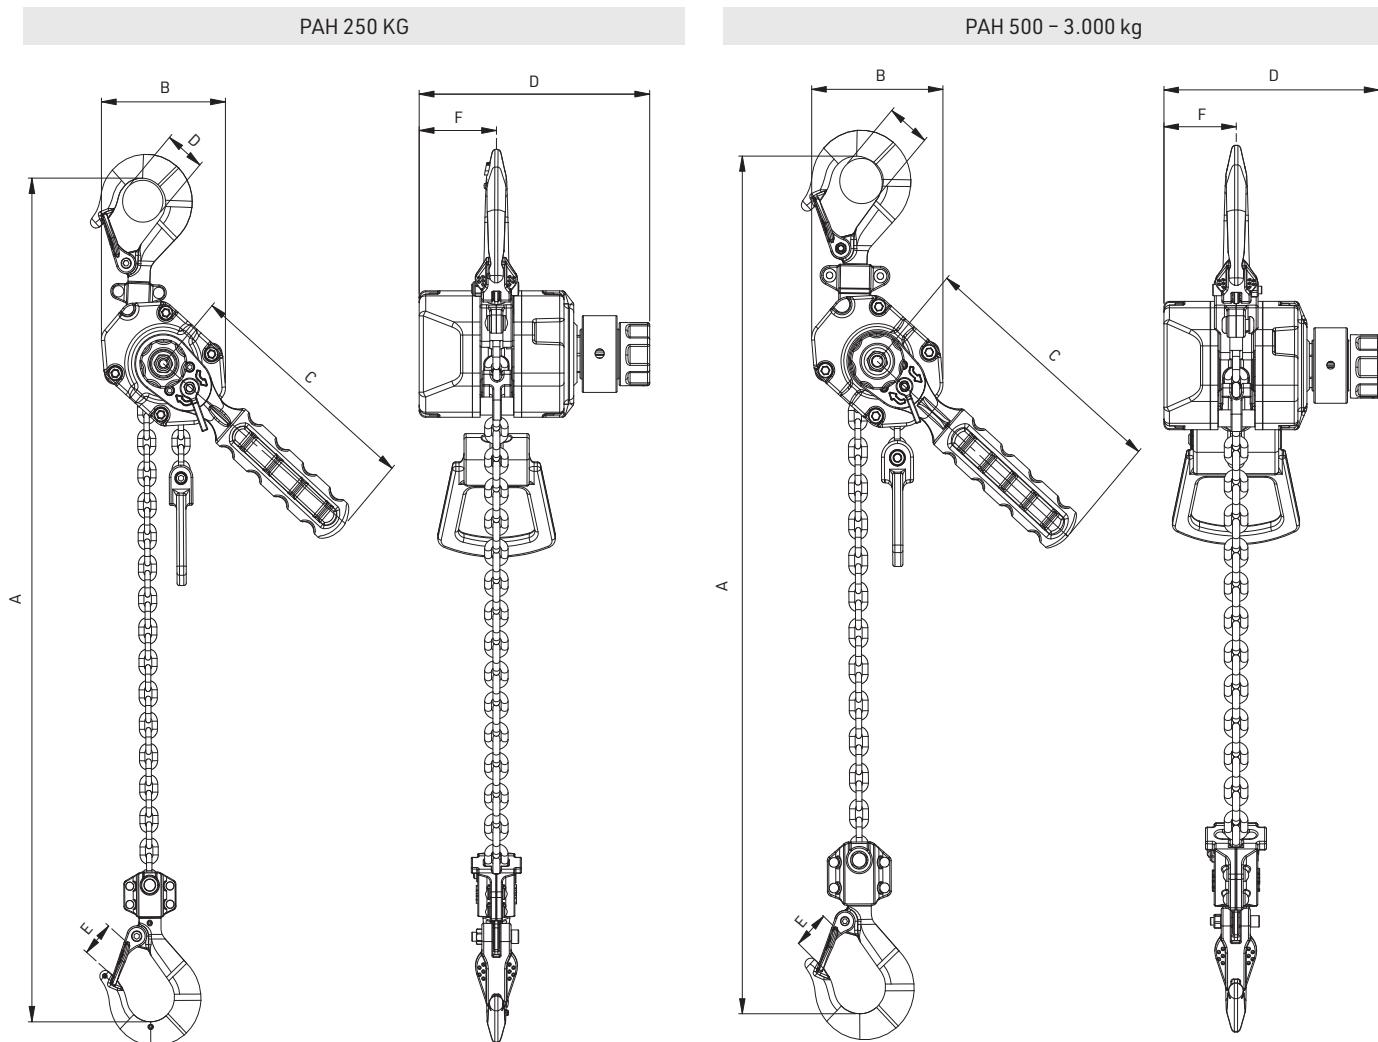

| TYP | PAH ... | 250 | 500 | 800 | 1.600 | 3.200 |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tragfähigkeit | kg | 250 | 500 | 800 | 1.600 | 3.200 |
| Standardhub | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Min. Bauhöhe (A) | mm | 223 | 282 | 329 | 355 | 445 |
| Hebelkraft bei 100 % Last | daN | 17 | 20 | 22 | 25 | 34 |
| Anzahl der Kettenstränge | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kettengröße | mm | 3 x 9 | 4 x 12 | 6 x 18 | 7,1 x 21 | 9 x 27* |
| B (Maße) | mm | 74 | 90 | 115 | 140 | 170 |
| C | mm | 142 | 175 | 233 | 233 | 350 |
| D | mm | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 |
| E | mm | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 |
| F | mm | 36 | 40 | 55 | 70 | 88 |
| G | mm | 105 | 117 | 140 | 158 | 185 |
| Gewicht mit Standardhub | kg | 1,6 | 2,7 | 5,1 | 7,6 | 14,7 |
| Gewicht je Meter Mehrhub | kg | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
| PAH ... mit 1,5 m Hub | Best.-Nr. | G10460 | G10461 | G10462 | G10463 | G10464 |
| PAH ... mit 3 m Hub | Best.-Nr. | G10460-3 | G10461-3 | G10462-3 | G10463-3 | G10464-3 |
| PAH ... mit 6 m Hub | Best.-Nr. | G10460-6 | G10461-6 | G10462-6 | G10463-6 | G10464-6 |
| Mehrhub je m | Best.-Nr. | G10465 | G10007 | G10086 | G10087 | G10249 |
| RFID-Chip inkl. Befestigung | Best.-Nr. | G10601 | G10601 | G10601 | G10601 | G10601 |

* Grad 100