




ELEKTROKETTENZUG | **PEH-KH-LIFT**

Der PLANETA PEH-KH-Lift basiert auf dem PEH Elektrokettenzug und ist optimal geeignet für das sichere und schnelle Lasthandling mit Einhandbedienung. Das Lastaufnahmemittel (Haken oder auf Wunsch eine andere Aufnahme) ist fest mit dem Steuergerät verbunden. Hierdurch braucht der

Bediener nur eine Hand, um sowohl den Kettenzug zu bedienen als auch die Last zu führen.

- Die Steuereinheit ist für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Standardmäßige Ausrüstung mit zwei Hubgeschwindigkeiten.

- Optional ist eine Frequenzsteuerung verfügbar.
- Der PEH-KH-Lift kann anstelle des Lasthakens mit individuell entwickelten Lastaufnahmemitteln ausgerüstet werden.



Schutzart IP65

Durch die Auslegung des Kettenzuges auf die Schutzart IP65 ist dieser sowohl staubdicht wie auch gegen starkes Strahlwasser geschützt und somit besonders für den Außeneinsatz geeignet.

Bedienung


Komfortable Einhandbedienung für das schnelle und präzise Positionieren der Last.

Aufhängungen

Wahlweise Ösen- oder Hakenaufhängung für den stationären Einsatz.

Netzanschluss

CEE-Stecker mit Kabel als Option.

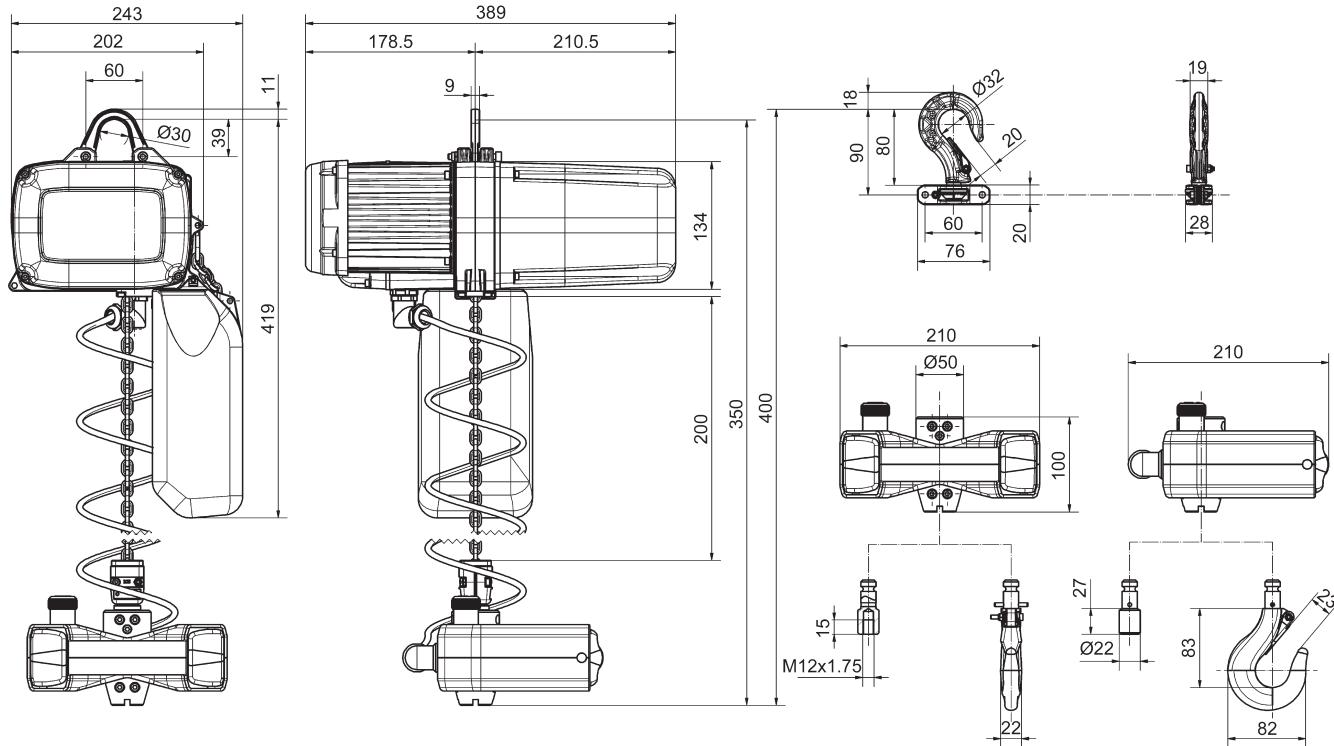

Typ	Tragfähigkeit in kg nach Triebwerksgruppe DIN EN 14492/ISO Zyklen pro Tag							Hubgeschwindigkeit m/min.	Kettengröße mm	Motorleistung kW	3 x 400 V / 50 Hz A	Gewicht mit 3 m Hub kg	Best.-Nr.
	A5/M5 60 (40 % ED)	A6/M6 120 (50 % ED)	A6/M6 120 (50 % ED)	A6/M6 120 (50 % ED)	A6/M6 120 (50 % ED)	A7/M7 240 (60 % ED)	A7/M7 240 (60 % ED)						
PEH-KH Lift 250/1NF3	250	200	160	125	100	-	-	8/2	3,75 x 10,75	0,37/0,1	2,0/1,2	19	H20680
PEH-KH Lift 250/1SF3	125	100	80	-	-	-	-	16/4	3,75 x 10,75	0,37/0,1	2,0/1,2	19	H20681
PEH-KH Lift 500/1NF4	500	400	400	320	-	320	250	8/2	5,25 x 15	0,72/0,18	2,8/1,7	25	H20682
PEH-KH Lift 500/1SF4	250	200	160	125	-	160	125	16/4	5,25 x 15	0,72/0,18	2,8/1,7	25	H20683