




PEHK

GEDRÄNGTE BAUART MIT DEM ELEKTROKETTENZUG | PEHK


Diese Elektrokettenzüge sind für besonders niedrige Räume ausgelegt. Die Kette wird durch eine spezielle Führung nach oben umgelenkt um die Hubhöhe zu erhöhen.

- Tragfähigkeit: bis 2.000 kg
- Hakenhöhe individuell einstellbar durch Getriebeendschalter
- Stufenlose Steuerung durch Frequenz-Umrichter (FU) verfügbar (optional)
- Hakenposition nach Bedarf erweiterbar
- Optional mit automatischem Kettenölspender
- Abstand zwischen Lasthaken und Hubwerk frei wählbar durch verlängerte Ausführung z. B. für BIG-BAG Transport
- Mit Roll- oder Elektrofahrwerk ausrüstbar für I-Träger
- Schutzart IP55

Standardausführung

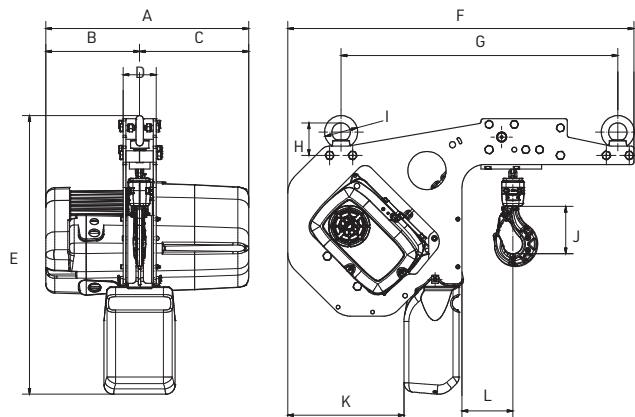

Verlängerte Ausführung

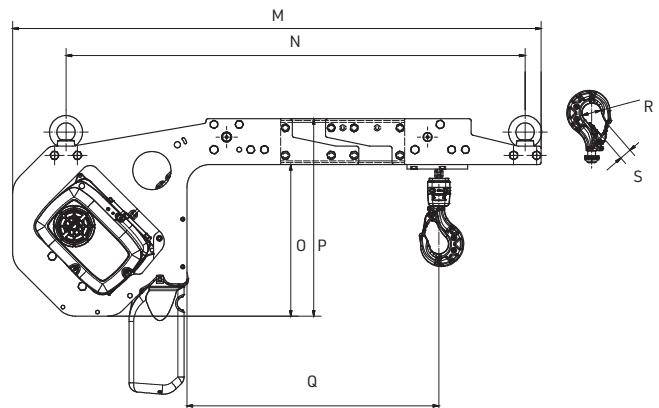

TYP	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm
PEHK 500/1	444	206	238	72	608	754	603	71	Ø 72	103	253	111	714	563	331	431	485 - 3.000	Ø 42	24
PEHK 500/2	444	206	238	72	608	754	603	71	Ø 72	103	253	135	714	563	331	431	505 - 3.000	Ø 42	24
PEHK 1000/1	548	263	285	96	829	1.110	833	90	Ø 50	120	385	202	972	696	491	631	718 - 3.000	Ø 51	33
PEHK 1000/2	548	263	285	96	829	1.110	833	90	Ø 50	120	385	238	972	695	491	631	754 - 3.000	Ø 51	33

TYP	Tragfähigkeit in kg nach Triebwerksgruppe DIN EN 14492/ISO / Zyklen pro Tag				Hubgeschwindigkeit m/min. 50 Hz	Anzahl der Kettenstränge	Kettengröße mm	Motorleistung kW	3 x 400 V 50 Hz A	Gewicht mit 3 m Hub kg	Gewicht je Meter Mehrhub kg
	A4/M4 30 (30 % ED)	A5/M5 60 (40 % ED)	A6/M6 120 (50 % ED)	A7/M7 240 (60 % ED)							
PEHK 500/1NF	500	400	320	250	8/2	1	5,25x15	0,72/0,18	2,8/1,7	45	0,69
PEHK 500/1SF	250	200	160	125	16/4	1	5,25x15	0,72/0,18	2,8/1,7	45	0,69
PEHK 500/1N	500	400	320	250	8	1	5,25x15	0,72	2,8	45	0,69
PEHK 500/2NF	1.000	800	630	500	8/2	2	5,25x15	0,72/0,18	2,8/1,7	47	1,38
PEHK 500/2N	1.000	800	630	500	8	2	5,25x15	0,72	2,8	47	1,38
PEHK 1000/1NF	1.000	800	630	500	8/2	1	7,45x23	2,3/0,68	5,7/4,1	100	1,37
PEHK 1000/1SF	500	400	-	-	16/4	1	7,45x23	2,3/0,68	5,7/4,1	100	1,37
PEHK 1000/1N	1.000	800	630	500	8	1	7,45x23	2,3	6,5	100	1,37
PEHK 1000/2NF	2.000	1.600	1.250	1.000	4/1	2	7,45x23	2,3/0,68	5,7/4,1	104	2,74
PEHK 1000/2N	2.000	1.600	1.250	1.000	4	2	7,45x23	2,3	6,5	104	2,74