




HEBEKLEMME | HPC-2

Standard Blechhebeklemme für den horizontalen Transport von einzelnen Blechen durch mindestens paarweisen Einsatz. Hergestellt aus Vergütungsstahl. Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC. Je nach Arbeitswinkel Lastreduzierung beachten!

Set bestehend aus 2 Stück.

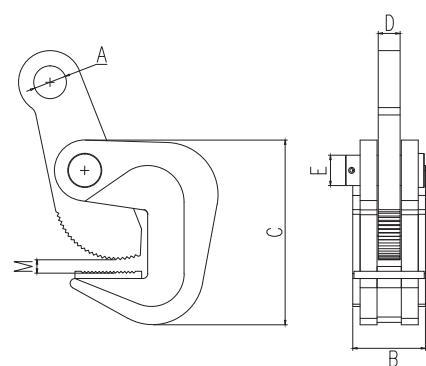


| TYP | Tragfähigkeit* kg | Greifbereich mm | Maße mm | | | | | Gewicht ca. kg | Best.-Nr. |
|---------|-------------------|-----------------|---------|----|-----|----|----|----------------|-----------|
| | | | A | B | C | D | E | | |
| HPC-2-1 | 1.000 | 0 - 30 | 25 | 54 | 140 | 14 | 22 | 4 | F00935 |
| HPC-2-2 | 2.000 | 0 - 50 | 27 | 62 | 164 | 18 | 25 | 5,7 | F00936 |
| HPC-2-3 | 3.000 | 0 - 60 | 30 | 69 | 193 | 20 | 27 | 7,6 | F00937 |
| HPC-2-5 | 5.000 | 10 - 80 | 37 | 73 | 233 | 22 | 28 | 11,5 | F00938 |
| HPC-2-6 | 6.000 | 10 - 100 | 37 | 81 | 280 | 22 | 30 | 14,5 | F00939 |

* Tragfähigkeit pro Paar



HEBEKLEMME | HPC-4

Blechhebeklemme zu horizontalen Transport und Wenden in die Vertikale von einzelnen Blechen oder Trägerprofilen. Verriegelung durch Federvorspannung. Einfaches Öffnen durch Hebelmechanismus mit Greifring. Hergestellt aus Vergütungsstahl. Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC.

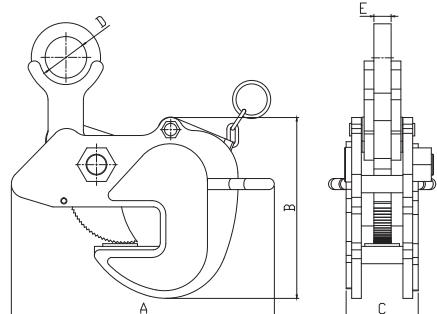

Set bestehend aus 2 Stück.



| TYP | Tragfähigkeit* kg | Greifbereich mm | Maße mm | | | | | Gewicht ca. kg | Best.-Nr. |
|-----------|-------------------|-----------------|---------|-----|-----|----|----|----------------|-----------|
| | | | A | B | C | D | E | | |
| HPC-4-0,5 | 500 | 0 - 25 | 235 | 122 | 54 | 44 | 16 | 3,2 | F00944 |
| HPC-4-1 | 1.000 | 0 - 25 | 262 | 155 | 60 | 50 | 16 | 5,3 | F00945 |
| HPC-4-2 | 2.000 | 0 - 30 | 280 | 177 | 72 | 56 | 18 | 7,9 | F00946 |
| HPC-4-3 | 3.000 | 0 - 38 | 315 | 209 | 88 | 58 | 22 | 10,5 | F00947 |
| HPC-4-5 | 5.000 | 0 - 40 | 380 | 261 | 104 | 60 | 28 | 27,6 | F00948 |

* Tragfähigkeit pro Paar