



## ROLLKLEMME | BR

### Klemme BR auf Rädern


Die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk Typ BR dient als Montagehilfe, um Lasten an Deckenträgern einfach anschlagen und verfahren zu können. Die Einstellung auf die Trägerflanschbreite erfolgt durch Drehen der Gewindespindel. Zur Sicherung wird der Konterhebel gegen das Seitenschild gedreht. Sie ist einstellbar auf einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB).

### Optimaler Lauf

durch mechanisch bearbeitete Stahllaufrollen mit dauergetriebenen, gekapselten Kugellagern. Die Spindel ist durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt.

### UVV-Sicherheit

Die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme. Jede Klemme wird mit Überlast geprüft. Die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung ausgeliefert.

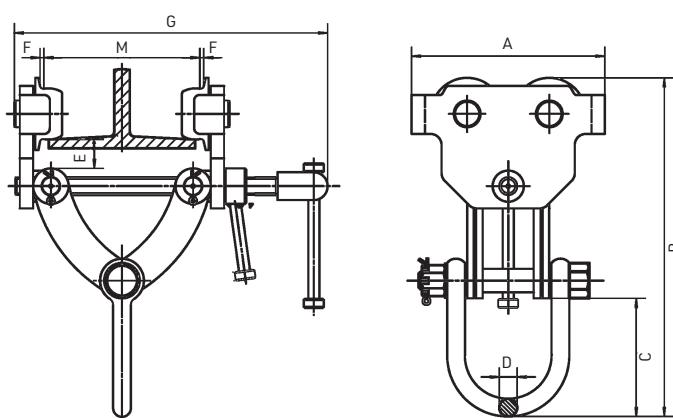

| TYP                 | BR ... | 10        | 20        | 30        | 50        |
|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tragfähigkeit       | kg     | 1.000     | 2.000     | 3.000     | 5.000     |
| Greifbereich M min. | mm     | 64        | 76        | 76        | 100       |
| Greifbereich M max. | mm     | 203       | 203       | 203       | 305       |
| Kurvenradius        | m      | 1,1       | 1,3       | 1,4       | 1,5       |
| A (Maße)            | mm     | 174       | 280       | 340       | 385       |
| B min./max.         | mm     | 263 - 324 | 339 - 387 | 374 - 438 | 450 - 528 |
| C                   | mm     | 105       | 111       | 127       | 135       |
| D                   | mm     | Ø 16      | Ø 22      | Ø 27      | Ø 35      |
| E                   | mm     | 25,4      | 25,4      | 26        | 81        |
| F                   | mm     | ≈ 3       | ≈ 3       | ≈ 3       | ≈ 3       |
| G                   | mm     | 340       | 340       | 345       | 465       |
| Gewicht             | kg     | 7         | 19,5      | 32        | 53        |
| Best.-Nr.           |        | F00042    | F00036    | F00037    | F00039    |