


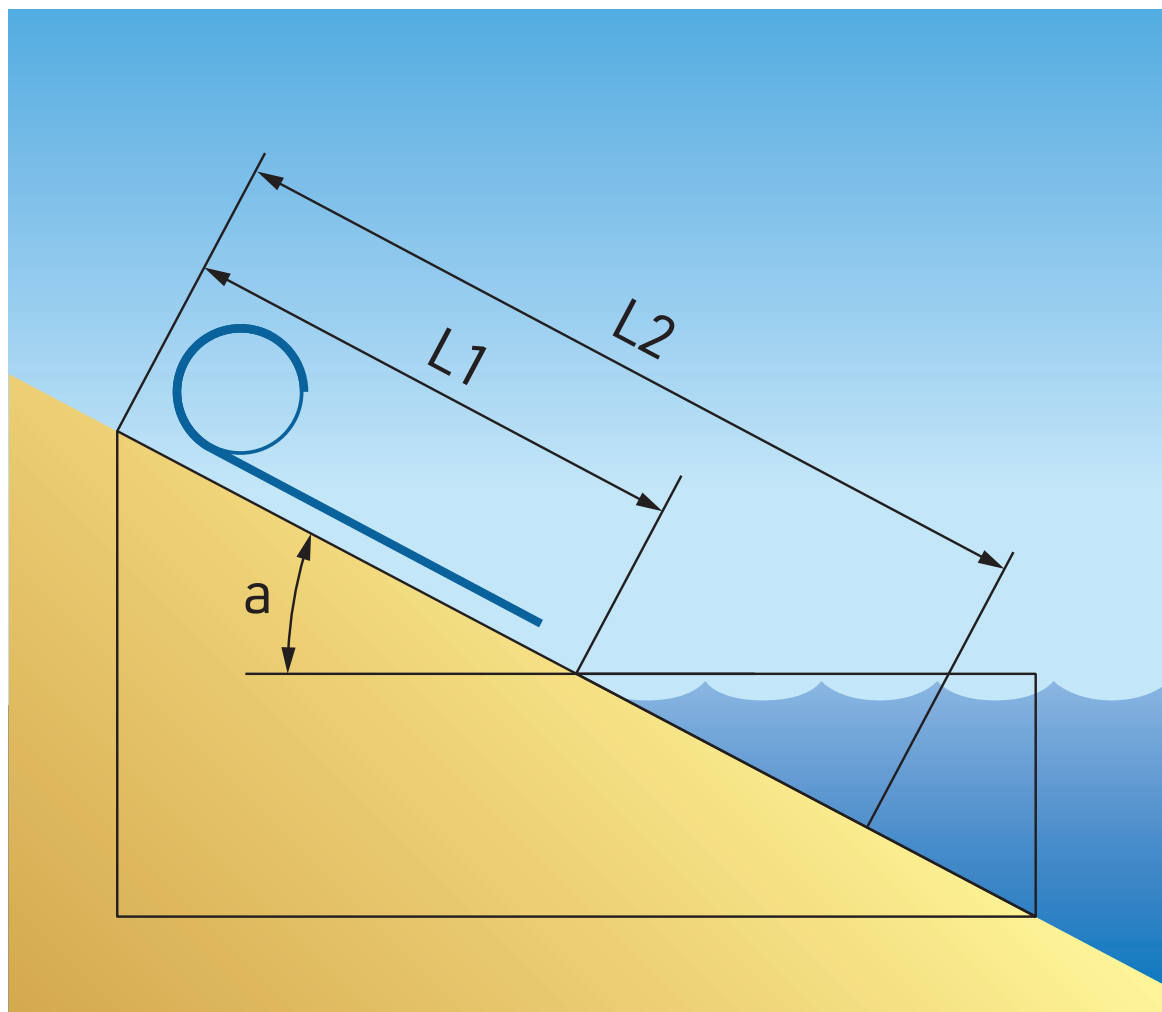

Slipwinden-Systeme

PLANUNGSBOGEN

Anfragebogen PLANETA-Slipwinden

Persönliche Angaben

Name _____

Vorname _____

Firma / Verein _____

Telefon _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

Land _____

E-Mail _____

1. Ausführung und Stückzahl

- ☐ elektrisch: _____ Phasen _____ Volt _____ Hz (Standard: 3Ph/400V/50Hz)
- ☐ pneumatisch: _____ l/sek _____ bar
- ☐ hydraulisch: _____ l/min _____ bar
- ☐ Nothandkurbel bei Verlust der Energieversorgung
- Gewünschte Stückzahl: _____
- Auf-/abslippen pro Jahr etwa: _____ (Standard: ~100)

2. Tragfähigkeit

Maximales Gewicht inklusive Slipwagen: _____ kg

Steigung der Bahn an der steilsten Stelle: _____ °

Länge Fahrweg: _____ m

Profil der Bahn:

- ☐ Auf dem gesamten Fahrweg steigend, Slipwagen slippt selbstständig ab (Standard)
- ☐ Fahrweg beinhaltet horizontale Abschnitte, Slipwagen slippt nicht selbstständig ab

Position Fahrweg:

- ☐ Immer in Arbeitslinie der Winde (Standard)
- ☐ Seitliche Abweichung von der Arbeitslinie: _____ °
- Anzahl Slipwagen: _____
- Bei mehreren Wagen, Abstand der Wagen: _____ m

Rollverhältnisse des Slipwagens:

- ☐ Stahlräder, gelagert, auf Stahlschiene
- ☐ KFZ-Trailer auf Untergrund:
- ☐ Beton / Pflaster
- ☐ Ufer, Schlick, Gras
- ☐ Sand
- ☐ Andere: _____

3. Slipgeschwindigkeit

- ☐ Langsam (~5 m/min)
- ☐ Schnell (~15 m/min)
- ☐ Mittel (~10 m/min) (Standard)
- ☐ Variabel bis _____ m/min

4. Ausstattung

- ☐ Süßwasser (Standard)
- ☐ In der Halle (Standard)
- ☐ Gefahr durch Überschwemmung / Überspülung berücksichtigen
- ☐ Salzwasser
- ☐ Draußen, überdacht
- ☐ Draußen ungeschützt

Höhe Seilablauf:

- ☐ Standard
- ☐ Bodennah
- ☐ Gewünscht: _____ mm

Befestigung auf:

- ☐ Stahlprofilträgern (Standard)
- ☐ Betonboden, Qualität: _____

Seil:

- ☐ Stahlseil (Standard)
- ☐ Edelstahlseil
- ☐ Kunststoffseil

5. Steuerung und Bedienung

- ☐ Steuerung an der Winde verbaut und verdrahtet
- ☐ Steuerung für Wandmontage mit _____ m langen Anschlussleitungen (Standard: 3 m)
- ☐ Bedienung Handsteuertaster an _____ m langer Steuerleitung (Standard: 3 m)
- ☐ Funksteuerung
- ☐ Funksteuerung mit Backup Steuerschalter, steckbar
- ☐ Netzzuleitung mit CEE Stecker an _____ m langer Netzleitung
- ☐ Vorhandene, einzubindende Bedienersysteme (Karten-/Chipler)

6. PLANETA-Service:

- ☐ Befestigungsmittel für Bodenbefestigung
- ☐ Bemessung der Betonanker
- ☐ Installation
- ☐ Inbetriebnahme
- ☐ Bedienerschulung
- ☐ Wartung und Instandhaltung
- ☐ Garantieverlängerung um _____ Jahre

Skizze des Geländequerschnitts

Sie haben Fragen? Wir unterstützen Sie dabei. Rufen Sie uns an!



Ansprechpartner Norddeutschland

Marco Bechtel
+49 (0)172 3152164



Ansprechpartner Süddeutschland

Axel Johannes Büdenbender
+49 (0)173 5816509



Ansprechpartner Westdeutschland

Bernd Brinkmann
+49 (0)152 01532488



Ansprechpartner Österreich

Oliver de Menthon Bake
+43 (0)664 3072366



Ansprechpartner Ostdeutschland

Jörg Schmidt
+49 (0)172 7364652



PLANETA



PLANETA - Hebetechnik GmbH

Resser Straße 17
44653 Herne
Germany

Telefon: +49 (0) 2325 9580 0
Telefax: +49 (0) 2325 77077

E-Mail: info@planeta-hebetechnik.de
Internet: www.planeta-hebetechnik.de

