



Produktsimulation.
Abbildung ähnlich!

ALUMINIUM PORTALKRAN | RPKK

Der Aluminium-Portalkran RPKK ist durch seine modulare Konstruktion und Einsatz hochfester Aluminiumkomponenten vielfältig für Ihren Einsatz in wechselnden Montagebereichen einsetzbar. Der Einsatz eines entsprechenden Hebezeuges aus dem umfangreichen PLANETA-Programm ermöglicht, den Kran optimal für Ihre Hebeaufgabe auszurüsten. Montagefreundliche Einzelkomponenten ermöglichen ein schnelles Umsetzen des Kranes an unterschiedliche Einsatzstellen. Die serienmäßigen Schwenkräder erlauben ein leichtes Versetzen des Kranes am Montageort. Auf ebenen Industrieböden auch unter Last.

Ausstattungsmerkmale:

- Tragfähigkeit: 500 kg
- Trägerlänge: 2 - 4 m
- Radsatz mit Bremsen, 125 mm Vollgummi
- Umlenkrolle für Träger
- Inkl. Handfahrwerk für Material / Personen
- Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1
- Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1
- Maximale Personenzahl: 2

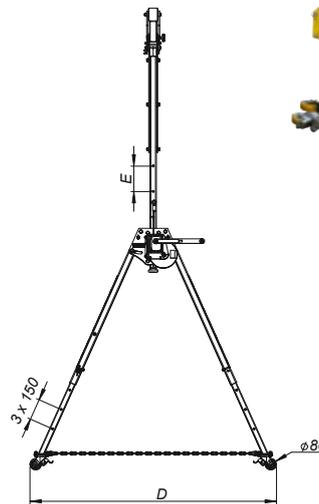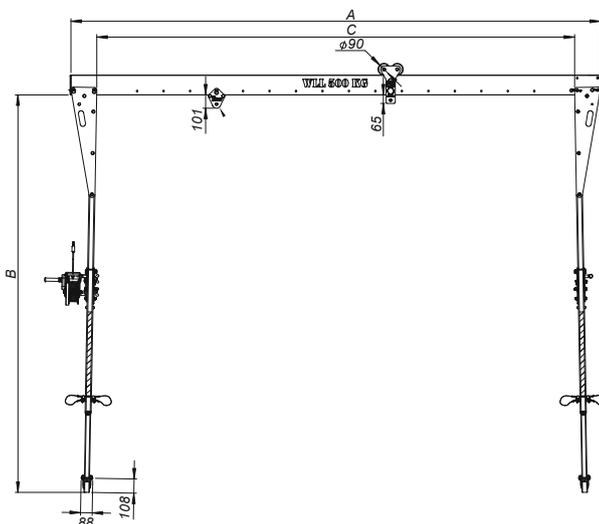

Max. 2 Personen



EN 795/A:2012
CEN/TS 16415/A:2013

TYP	RPKK...*	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	500	500	500
Trägerlänge (A)	mm	2.000	3.000	4.000
Arbeitsbreite (C)	mm	1.609	2.609	3.609
Stützhöhe (min.-max.) (B)	mm	2.074 - 3.025	2.074 - 3.025	2.074 - 3.025
Gestellbreite (min.-max.) (D)	mm	1.364 - 1.730	1.364 - 1.730	1.364 - 1.730
Rasterschritte (Höhe) (E)	mm	180	180	180
Gewicht	kg	89	93	97
	Best.-Nr.	J00836	J00837	J00838

* Kombinationen mit Flaschenzug, Elektrokettenzug sowie Stromzuführung auf Anfrage möglich.